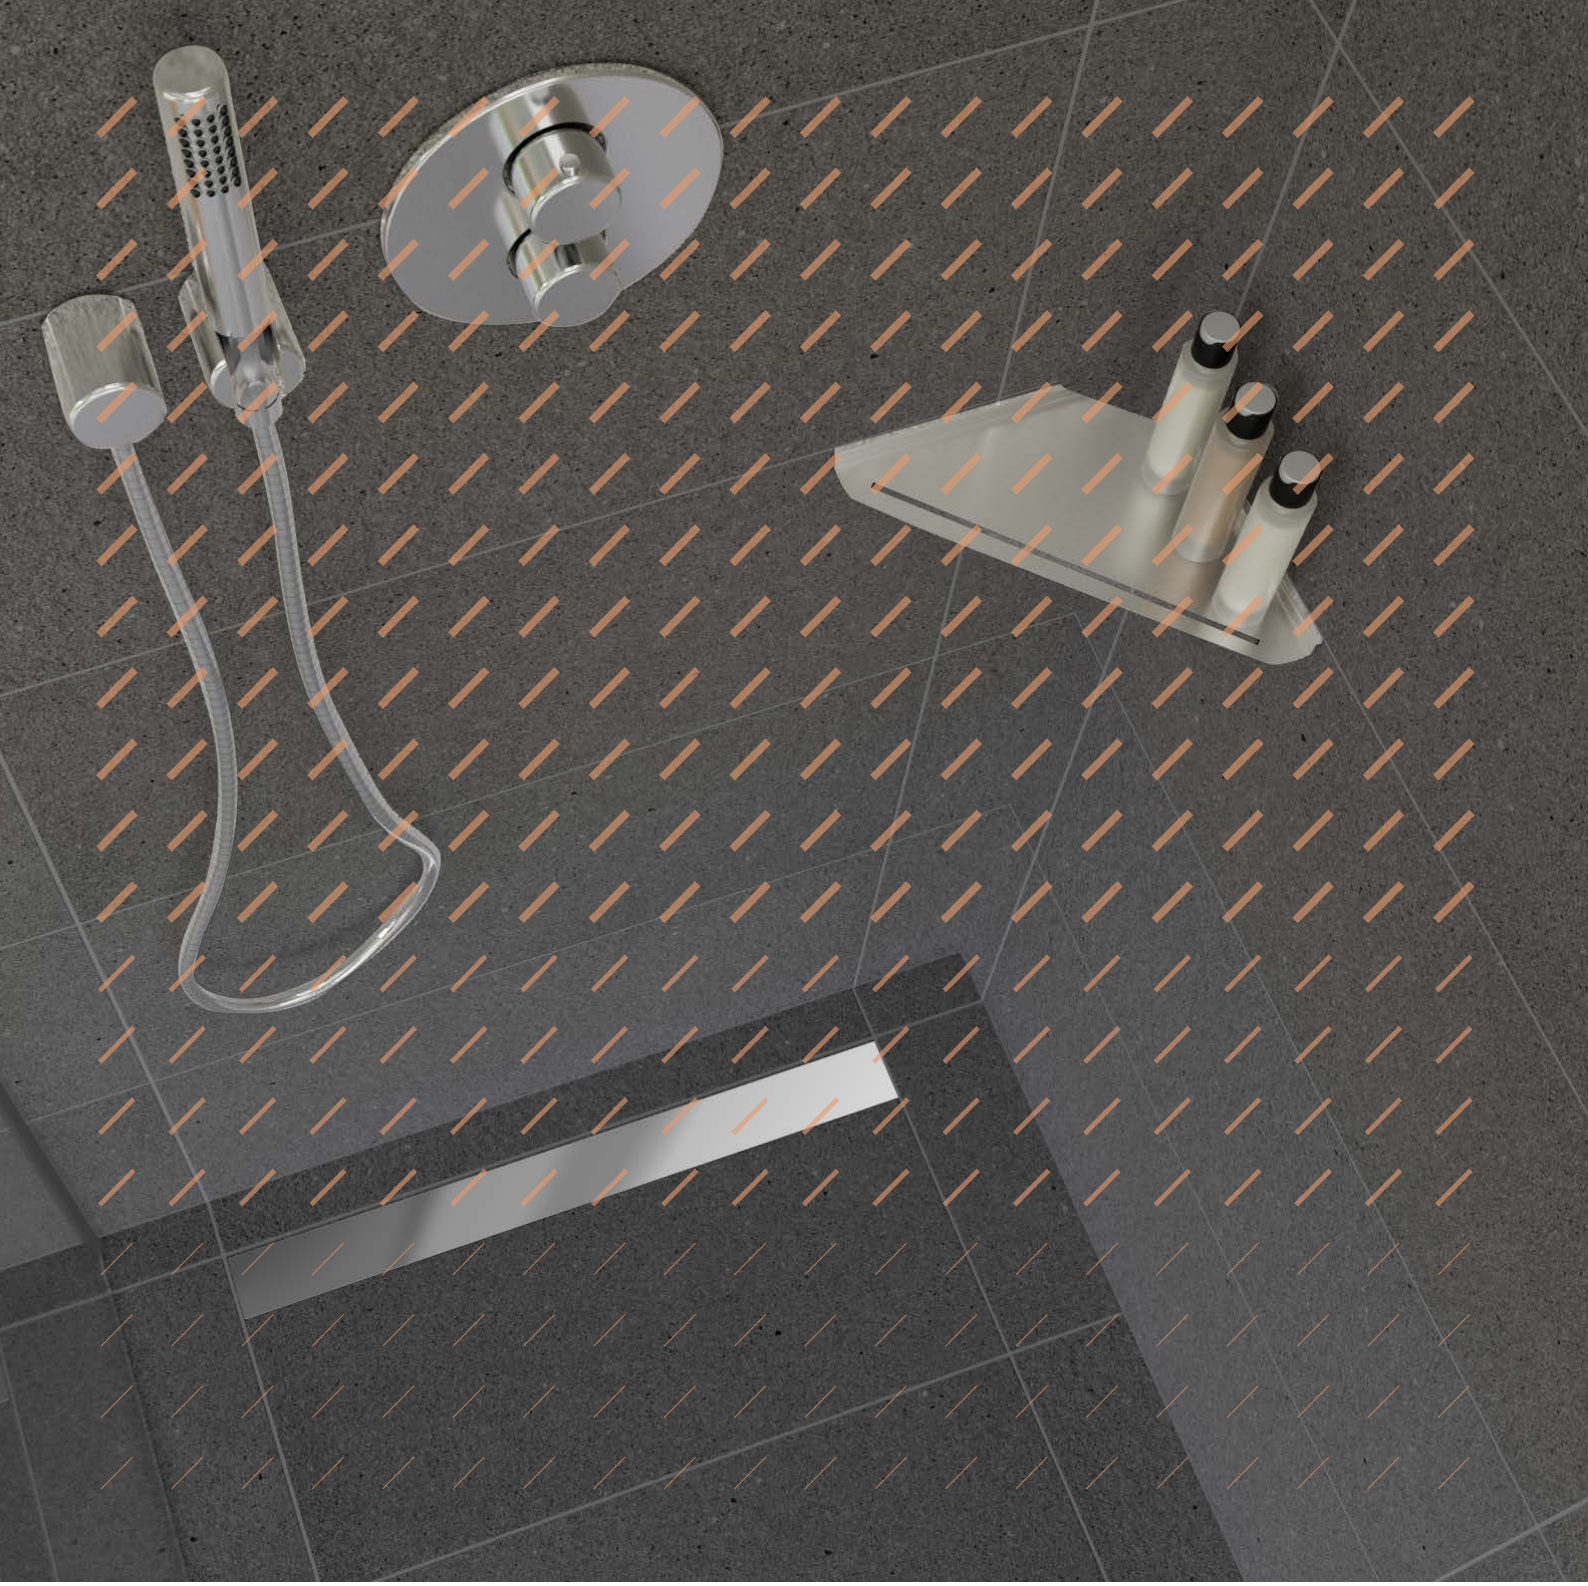

CATÁLOGO DE SISTEMAS · ZONAS HÚMEDAS DE INTERIOR

responsible
waterproofing

revestech®

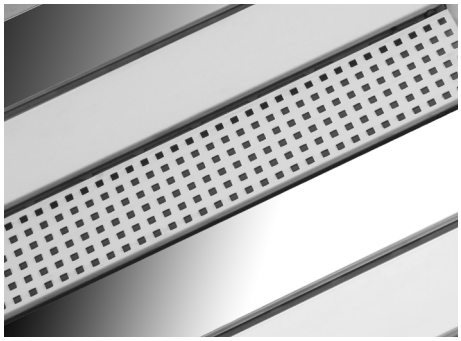
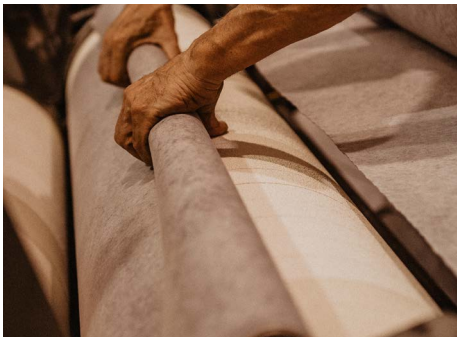

reVestech®

revestech®

ÍNDICE

1 IMPERMEABILIZACIÓN ZONAS HÚMEDAS
ECODRY50 4

2 CANALIZACIÓN
PISCINAS / CUBIERTAS /TERRAZAS /
CENTROS WELLNESS / SPAS_WALKLEVEL 6

3 DUCHAS DE DISEÑO
TIPOS DE SUMIDEROS 16
SISTEMAS LEVEL 18
SISTEMAS DRY50 32
SISTEMAS BASIC LINE 54
TRENDY STANDS COLLECTION 60

4
FORMACIÓN 64
NOSOTROS 66

ECODRY50

Lámina eco-responsable para la impermeabilización bajo pavimento de paredes y suelos en zonas húmedas interiores. Asegura una impermeabilización totalmente estanca y proporciona además efecto de barrera de vapor.

Está compuesta por una membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de altas prestaciones CPE (EVA-based Circular Polymer), resultante de la transformación y tratamiento de materias primas de economía circular, y extrusionada sobre fibras de poliéster.

IMPERMEABILIZACIÓN DE
INTERIORES
ZONAS HÚMEDAS
VESTUARIOS
BAÑOS
DUCHAS
SPAS

PRODUCTO

Código	Producto	Rollo	m²/rollo
596351752	**ECODRY50 450**	Rollo de 1,5 m x 30 m	**45 m²**
596351851	**ECODRY50 30**	Rollo de 1,2 m x 30 m	**36 m²**
596351769	**ECODRY50 75**	Rollo de 1,5 m x 5 m	**7,5 m²**
596351868	**ECODRY50 5**	Rollo de 1,2 m x 5 m	**6 m²**

CARACTERÍSTICAS

335 g/m² PESO

0,52 mm ESPESOR

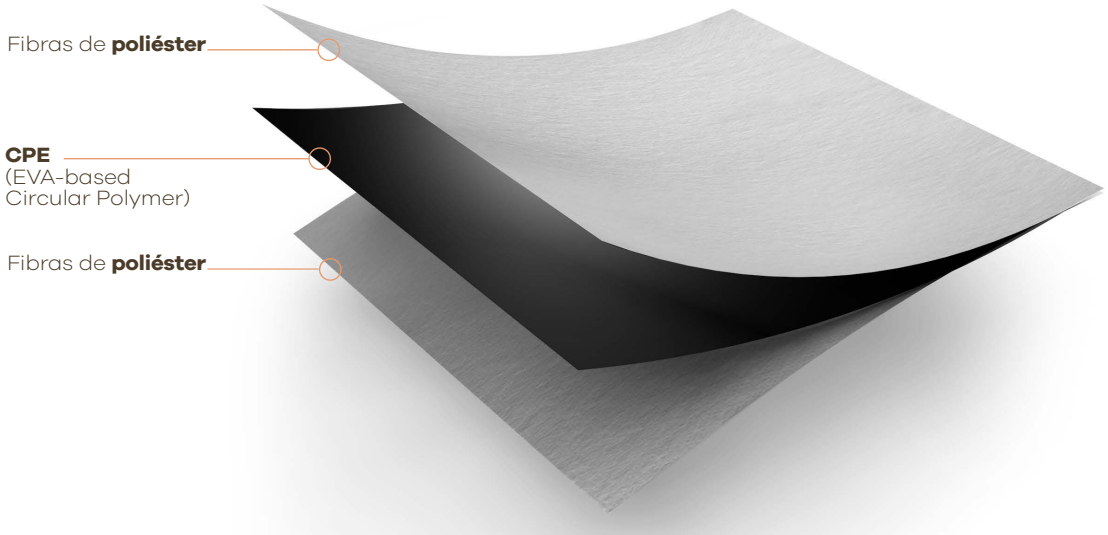

GARANTÍA 10 años
WARRANTY 10 years

EPD®
UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:
EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301

CE
EN 13956:2012

INSTALACIÓN

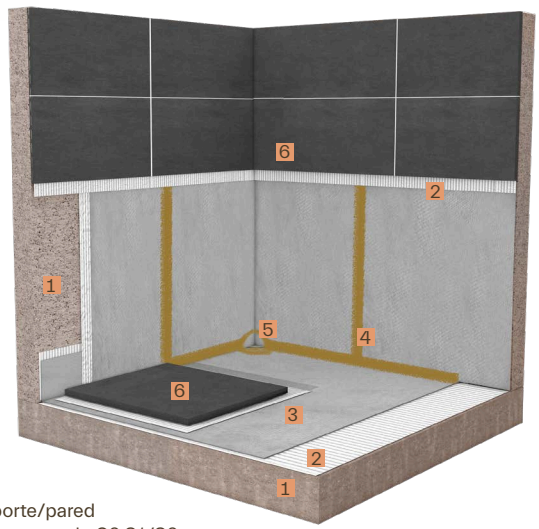

1. Soporte/pared
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **ECODRY5O**
4. Adhesivo especial para juntas **SEALPLUS**
5. Refuerzo impermeable para ángulos **ECODRY CORNERIN**
6. Revestimiento

VÍDEO DE INSTALACIÓN

* Sistema válido para
ECODRY & DRY

WALKLEVEL

Un sistema prefabricado de canal de desagüe para revestir con pavimento, estanco al 100% que permite la evacuación de las aguas superficiales. Apto para superficies pavimentadas en ambientes internos y externos.

El canal con acabado en poliuretano de altas prestaciones, cuenta con lámina de impermeabilización termosellada **ECODRY50**: una lámina compuesta por una membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de altas prestaciones CPE (EVA-based Circular Polymer), resultante de la transformación y tratamiento de materias primas de economía circular, y extrusionada sobre fibras de poliéster.

CANALIZACIÓN
PISCINAS
CUBIERTAS PLANAS
TERRAZAS
BALCONES
CENTROS WELLNESS
SPAS

PRODUCTO

COMPONENTES

_ Canal provista de dos aleros de lámina impermeabilizante termosellada de 13 cm de anchura.

_ Perfiles de PVC de sujeción de pieza cerámica de 1 m x 29 mm.

La cantidad de perfiles vendrá determinada por los metros lineales totales del proyecto.

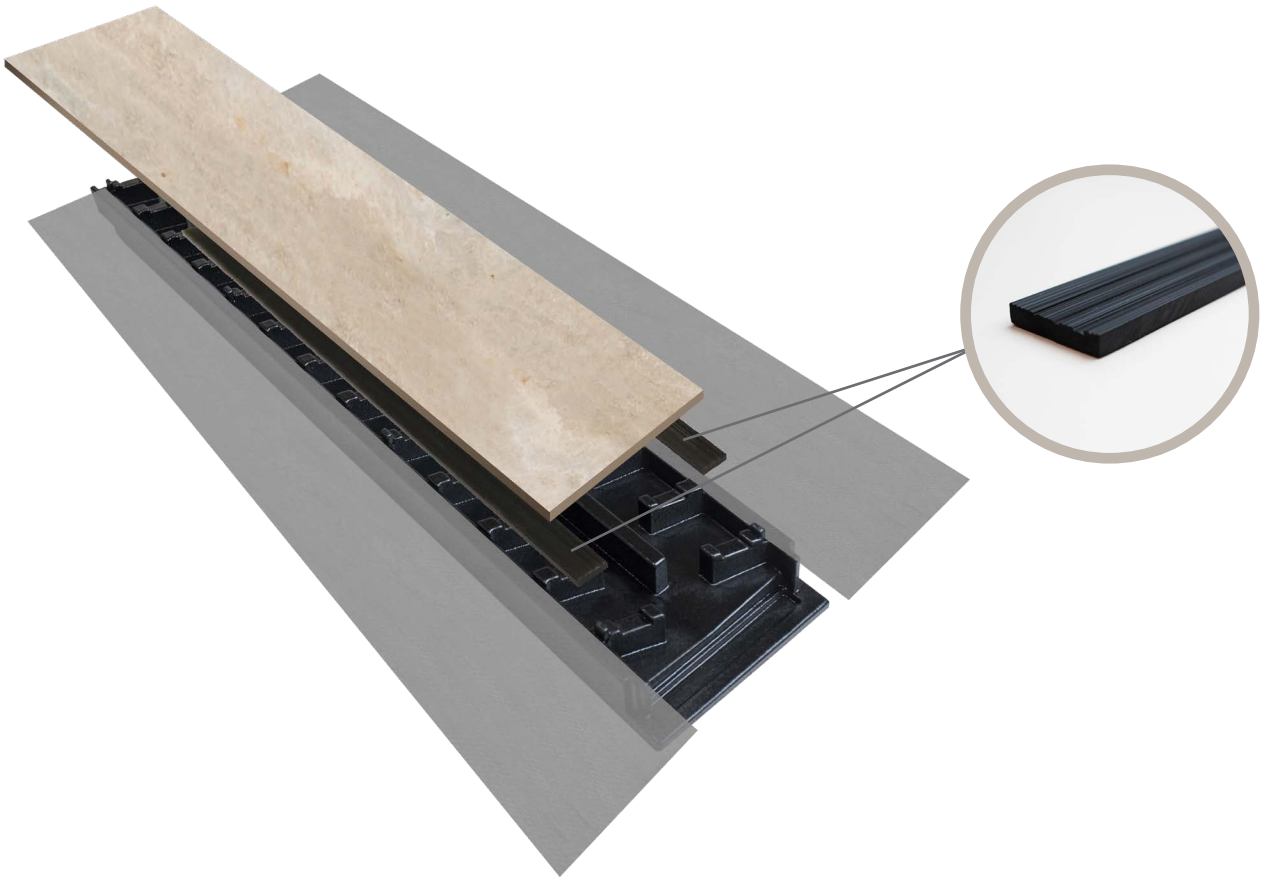

CARACTERÍSTICAS

ENCUENTRO CON LA LÁMINA RESUELTO YA QUE DISPONE DE DOS ALEROS DE LÁMINA **ECODRY50** TERMOSELLADA.

FACILIDAD DE ENSAMBLAJE UNIÓN PERFECTA Y SEGURA DE LAS JUNTAS ENTRE LOS ELEMENTOS.

TOTAL ESTANQUEIDAD DE LAS JUNTAS MEDIANTE SELLADO CON ADHESIVO **REVESTECHFLEX**.

ACABADO EN POLIURETANO DE ALTAS PRESTACIONES.

CANALES CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL PARA SU PROTECCIÓN ANTE LOS RAYOS UV.



MÍNIMO ESPESOR.



PENDIENTES INTERIORES EN V QUE PERMITEN LA RÁPIDA Y FÁCIL EVACUACIÓN.

GARANTÍA DE ACABADO DE CALIDAD REVESTECH

VÍDEO DE INSTALACIÓN

WALKLEVEL

PRODUCTO

El sistema consta de una serie de elementos que una vez conectados forman un canal de desagüe para piscinas y terrazas, listo para ser revestido con pavimento. Todas las piezas del sistema **WALK LEVEL** están disponibles para dos anchos de baldosa cerámica: 15 cm y 30 cm. Incluye perfiles de PVC de sujeción de las piezas cerámicas cuya cantidad vendrá determinada por los metros lineales totales del proyecto.

WALK LEVEL channel 15 cm — Ref. 544019680
WALK LEVEL channel 30 cm — Ref. 544019826

Canal de 95 cm de longitud con pendiente interna en V. **Incluye:** lámina impermeabilizante **ECODRY5O** termosellada sobre los aleros del canal.

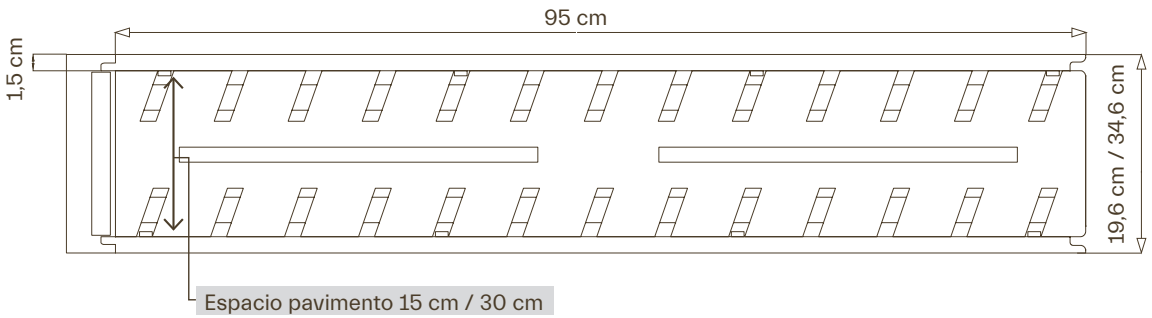

Dibujo vista lateral



Dibujo en sección

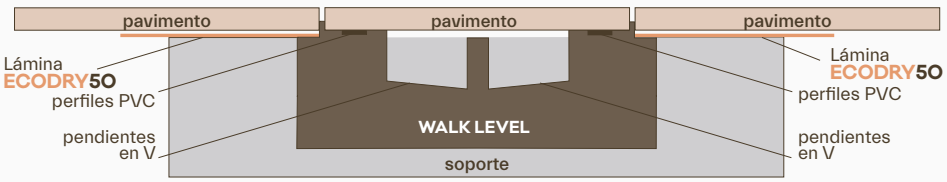

WALK LEVEL adjustment

Pieza de ajuste para piezas cerámicas de 15 cm y de 30 cm de anchura, de diferentes medidas de longitud con pendiente interna en V. **Incluye:** lámina impermeabilizante **ECODRY50** termosellada sobre los aleros del canal. Para completar la medida que precise la instalación estarán disponibles estas piezas en las siguientes medidas: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 y 85 cm.

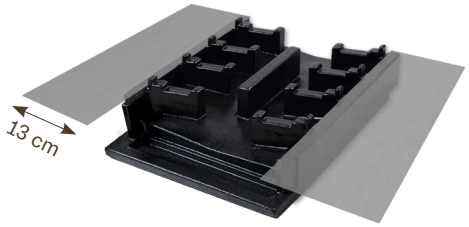

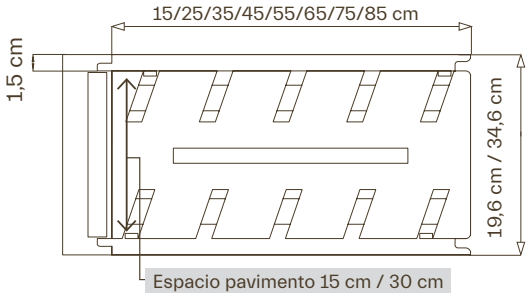



	Referencia
WALK LEVEL adjustment 85 x 15 cm	544019697
WALK LEVEL adjustment 85 x 30 cm	544019833
WALK LEVEL adjustment 75 x 15 cm	544019703
WALK LEVEL adjustment 75 x 30 cm	544019840
WALK LEVEL adjustment 65 x 15 cm	544019710
WALK LEVEL adjustment 65 x 30 cm	544019857
WALK LEVEL adjustment 55 x 15 cm	544019727
WALK LEVEL adjustment 55 x 30 cm	544019864
WALK LEVEL adjustment 45 x 15 cm	544019734
WALK LEVEL adjustment 45 x 30 cm	544019871
WALK LEVEL adjustment 35 x 15 cm	544019741
WALK LEVEL adjustment 35 x 30 cm	544019888
WALK LEVEL adjustment 25 x 15 cm	544019758
WALK LEVEL adjustment 25 X 30 cm	544019895
WALK LEVEL adjustment 15 x 15 cm	544019765
WALK LEVEL adjustment 15 x 30 cm	544019901

WALK LEVEL drain 15 cm — Ref. 544019772
WALK LEVEL drain 30 cm — Ref. 544019918

Pieza de desagüe con pendiente interna en V, capacidad de descarga de 1,38 l/s y salida Ø 63 mm MACHO. **Incluye:** lámina impermeabilizante **ECODRY50** termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.



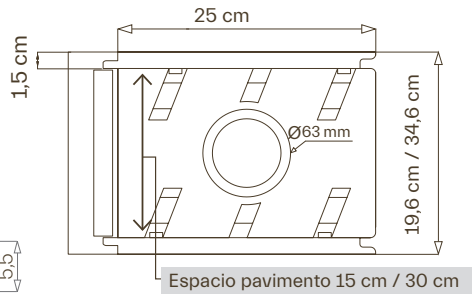

WALKLEVEL

WALK LEVEL lateral drain 15 cm — Ref. 596350168
WALK LEVEL lateral drain 30 cm — Ref. 596350175

Pieza de desagüe con capacidad de descarga de 0,68 l/s y salida lateral Ø 50 mm MACHO.
Incluye: lámina impermeabilizante **ECODRY5O** termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.

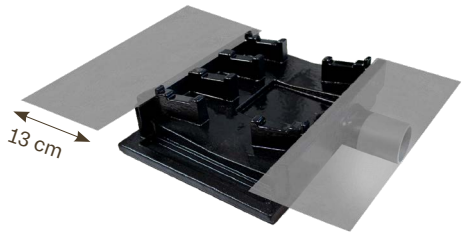



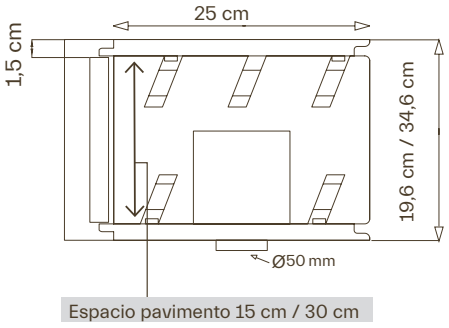

WALK LEVEL corner 15 cm — Ref. 544019789
WALK LEVEL corner 30 cm — Ref. 544019925

Pieza de esquina con pendiente interna en V.
Incluye: lámina impermeabilizante **ECODRY5O** termosellada sobre los aleros del canal.



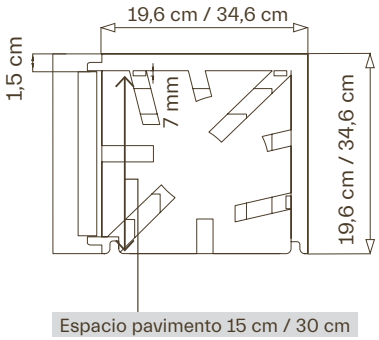

WALK LEVEL outside corner 15 cm — Ref. 596350441
WALK LEVEL outside corner 30 cm — Ref. 596350458

Pieza de esquina con pendiente interna en V.
Incluye: lámina impermeabilizante **ECODRY5O** termosellada sobre los aleros del canal.

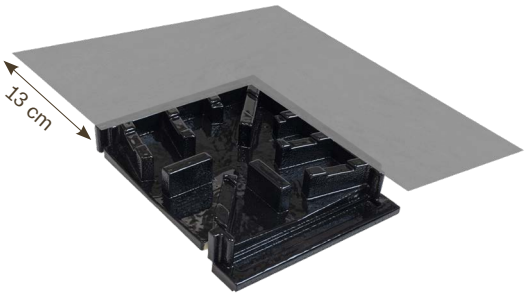



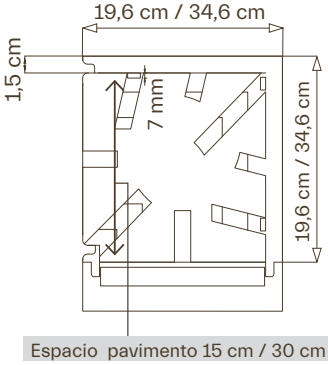

WALK LEVEL side A 15 cm — Ref. 544019802
WALK LEVEL side A 30 cm — Ref. 544019949

Terminal de inicio de la canal.
Incluye: lámina impermeabilizante **ECODRY5O** termosellada sobre los aleros de la canal.





WALK LEVEL side B 15 cm — Ref. 544019819
WALK LEVEL side B 30 cm — Ref. 544019956

Terminal de cierre del canal.
Incluye: lámina impermeabilizante **ECODRY5O** termosellada sobre los aleros del canal.

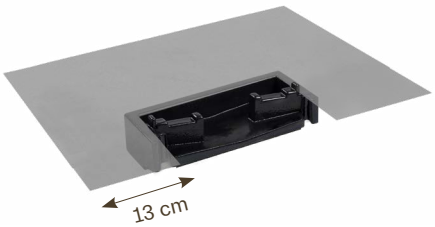





WALK LEVEL corner drain 15 cm — Ref. 544019796
WALK LEVEL corner drain 30 cm — Ref. 544019932

Pieza de desagüe en esquina con capacidad de descarga de 1,38 l/s y salida Ø 63 mm MACHO.
Incluye: lámina impermeabilizante **ECODRY5O** termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.



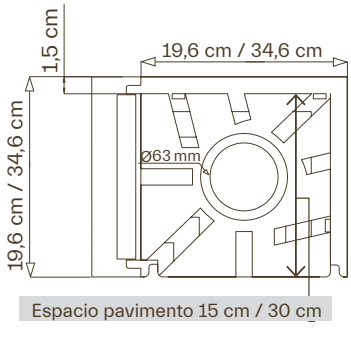

WALKLEVEL

PRODUCTO

SEALPLUS 6
Bote de 6 kg.
Ref. 544010670

Rendimiento: 25 a 30 metros lineales.

SEALPLUS 0600
Blister de 600 ml.
Ref. 544012858

Rendimiento: de 5,5 a 6 metros lineales.

Adhesivo para solapes de unión entre los aleros de las piezas WALK LEVEL y la lámina impermeabilizante del resto del sustrato.

REVESTECHFLEX
Cartucho de 300 ml.
Ref. 544015323

Rendimiento: 8 metros lineales de canal.

Adhesivo para el sellado de uniones entre piezas WALK LEVEL y pegado de la cerámica a los perfiles de PVC.

POSICIÓN DEL PAVIMENTO

Pieza única

El ancho del pavimento debe ser el mismo que el ancho interior del canal WALK LEVEL (15 cm o 30 cm).



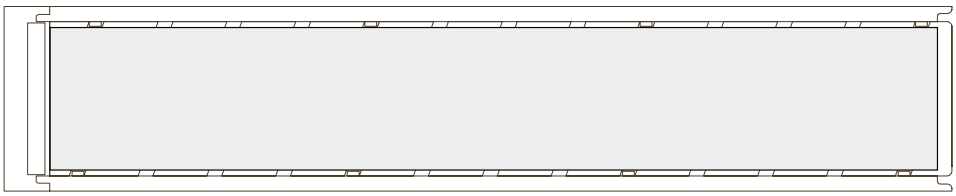

Varias piezas

El largo del pavimento deber ser igual al ancho interior del canal WALK LEVEL (15 cm o 30 cm).



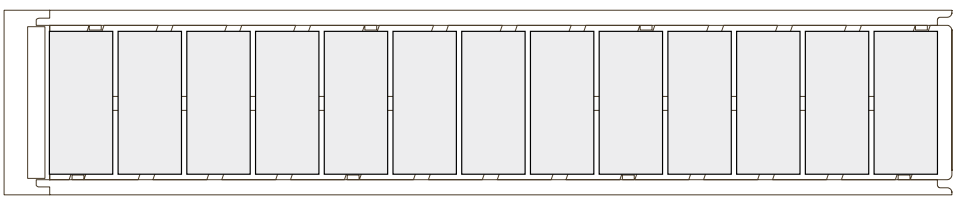

El pavimento a colocar debe tener las siguientes características:

- Mínima fuerza de rotura: 1100 N (ensayo según ISO 10545–4).
- Espesor mínimo: 7,5 mm.

EJEMPLOS

piscina de 2,3 m x 4,3 m

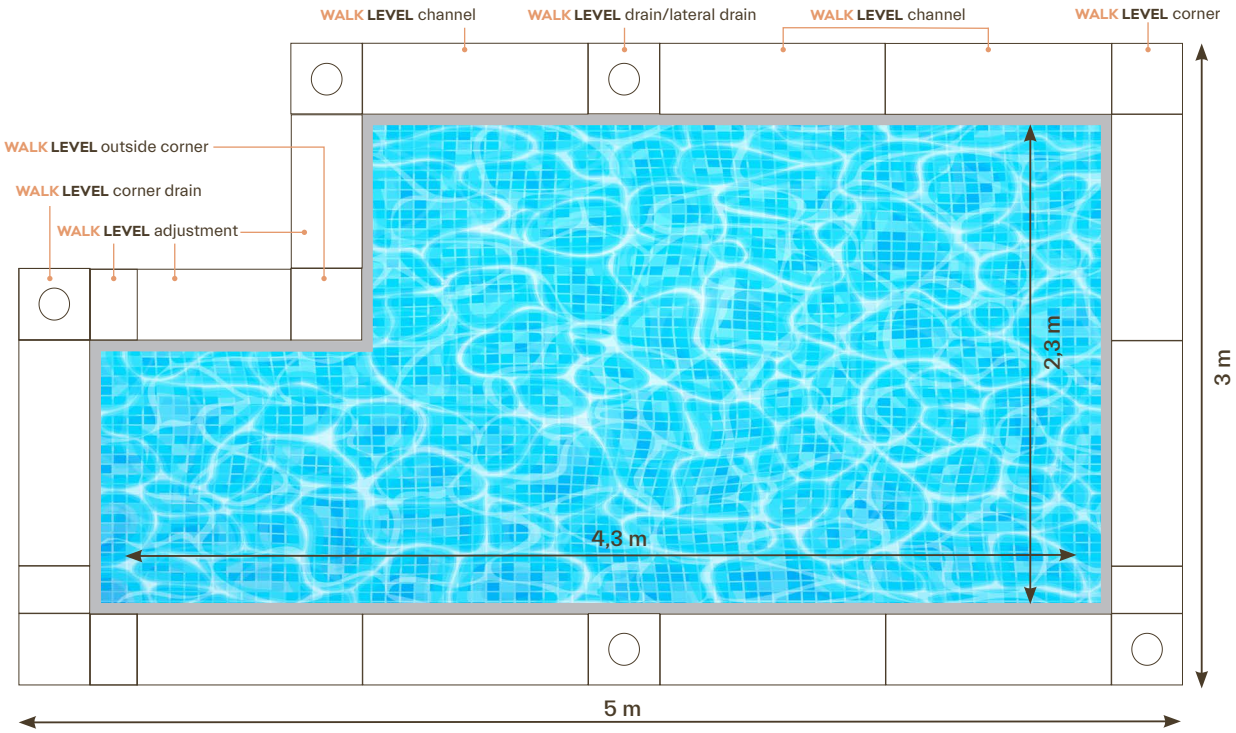

terraza de 6,11 m x 4 m

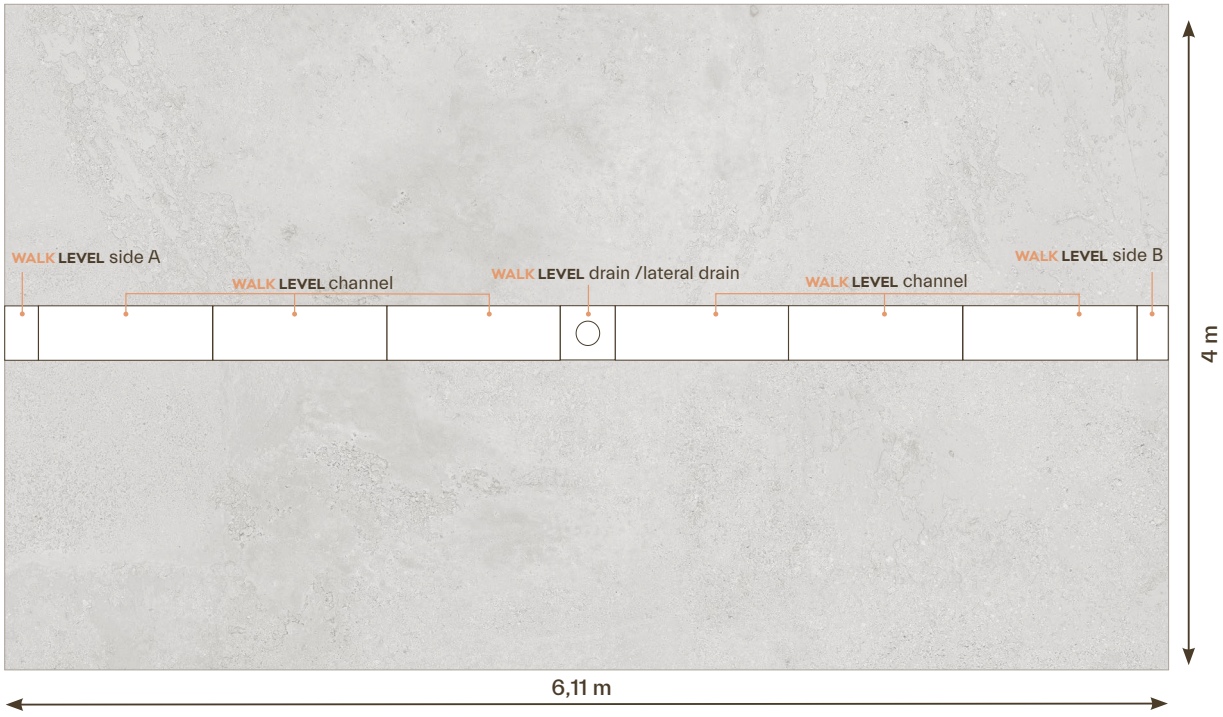

DUCHAS DE DISEÑO

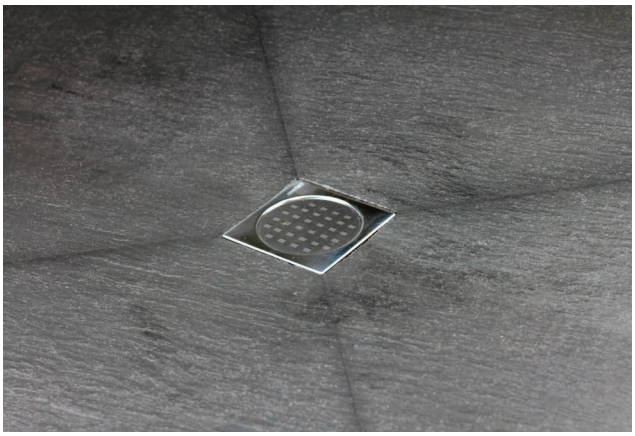

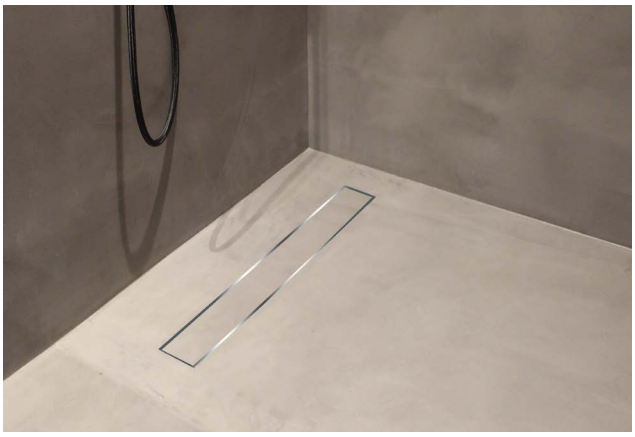

TIPOS DE SUMIDEROS.....16

PLATO LEVEL.....18

LINEAL LEVEL.....24

SUMI LEVEL.....28

DRY50 LINEAL REVESTIBLE 32

DRY50 LINEAL MICROCEMENTO.....36

DRY50 LINEAL.....40

DRY50 SUMI LUXE.....44

DRY50 LINEAL SLIM REVESTIBLE.....50

DRY50 LINEAL SLIM.....52

SUMI BASIC.....54

LINEAL BASIC SQUARES.....56

LINEAL BASIC DUO.....58

TRENDY STANDS COLLECTION.....60

TIPOS DE SUMIDEROS

SUMIDERO SISTEMAS **LEVEL**

sumidero **LEVEL**

Sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para el plato invisible level que incorpora salida HORIZONTAL (40 mm). Se coloca centrado en el plato y es posicionable 360°.

_altura de instalación del sumidero: 60 mm
_salida: horizontal Ø40 mm
_evacuación: 0,58 litros/segundo
_composición: polipropileno

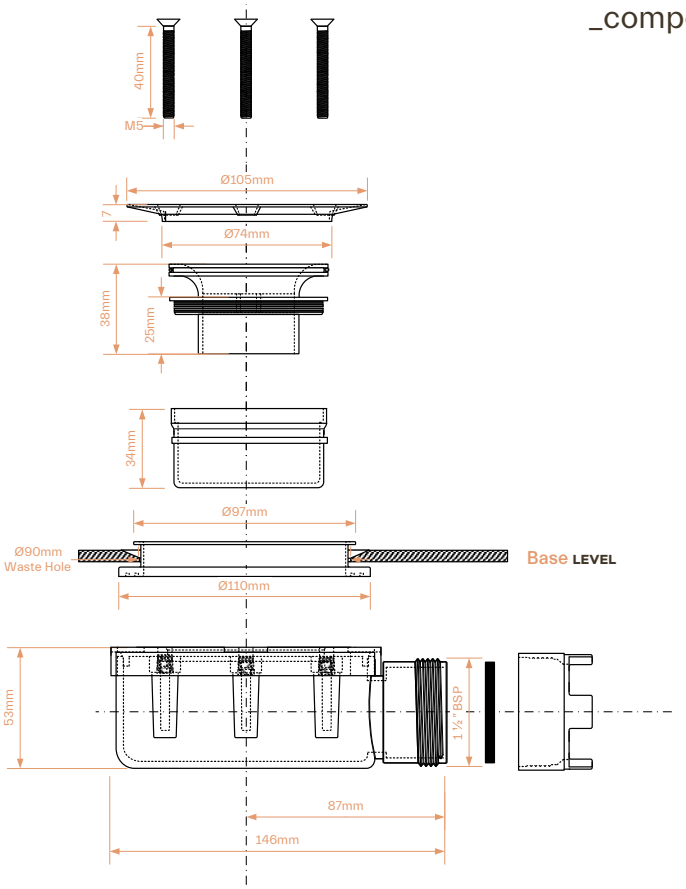

SUMIDERO PARA KITS **DRY50 SLIM** Y **BASIC LINE**

sumidero **NOVO**

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL de 50 mm y reducción a 40 mm, con lámina impermeable DRY**50** tipo EVAC de 1,5 x 2 m termosellada a la tapa.

_altura del sumidero: 60 mm
_salida: horizontal Ø40/50 mm
_evacuación: 0,6 litros/segundo
_composición: ABS gris

SUMIDEROS PARA KITS **DRY50**

(excepto **DRY50 LINEAL SLIM**)

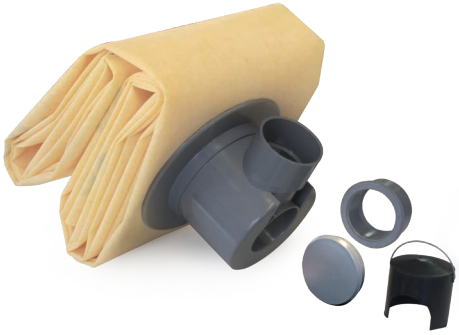

sumidero **PREMIER**

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida VERTICAL y HORIZONTAL (50–40 mm), con lámina impermeable **DRY50** tipo EVAC termosellada a la cazoleta para garantizar la estanqueidad total del punto más crítico.

Fabricados conforme a las normas EN-274 y EN-1329.1, garantizando con ello además de su alta calidad, que la evacuación de aguas sea suficiente, continuada y con el sellado hidráulico que exige el CTE para obra nueva.

_altura del sumidero: 82 mm
_salida: vertical y horizontal Ø40/50 mm
_evacuación: 0,9 litros/segundo
_composición: PVC

sumidero **FLAT**

Kits de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL (50–40 mm), con lámina impermeable **DRY50** tipo EVAC termosellada a la tapa de la cazoleta.

El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la tapa de la cazoleta, garantiza la estanqueidad total, evitando errores durante la instalación del sumidero. Además permite poder girar 360° la propia cazoleta, para facilitar la conexión con el tubo de desagüe.

_altura del sumidero: 65 mm
_salida: horizontal Ø40/50 mm
_evacuación: 0,5 litros/segundo
_composición: ABS

CE
EN 14527:2016

ducha PLATO LEVEL

pendientes ocultas

El plato prefabricado **LEVEL**, es invisible porque queda cubierto por el pavimento elegido. La estética final, es un suelo de ducha totalmente plano y al mismo nivel que el resto del baño. Las pendientes de la ducha permanecen ocultas bajo el pavimento, recibiendo el agua que filtra a través de las juntas, y que evacúa finalmente por el sumidero. Incluye desagüe sifónico horizontal, ubicado en el centro del plato y posicionable en 360°. Un sistema innovador en duchas integradas que se adapta a cualquier estilo. Versátil y eficiente.



PATENTE Nº: ES 2585849

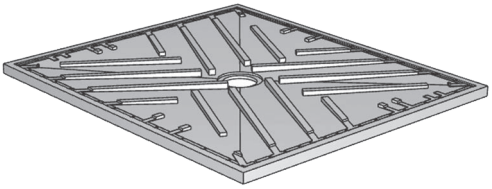

ESPECIAL
movilidad reducida

CONDICIONES A CUMPLIR:
Suelo antideslizante
(según UNE 41901:2017 EX).

VIDEO DE INSTALACIÓN

revestech®

PLATO LEVEL

revestech®

1. plato
2. sumidero sifónico
3. banda perimetral impermeable **ECODRY BANDA 13x5**
4. pieza remate paredes (instalación opcional)
5. soportes para cerámica
6. adhesivo **REVESTECHFLEX**
7. protector en instalación
8. llave para limpieza

DESCRIPCIÓN

Kit completo para la construcción de un plato de ducha plano, 100% estanco, para encastrar, indicado para revestir toda la ducha con el mismo pavimento, sin pendientes ni escalones, con evacuación del agua a través de las juntas del pavimento.

Versatilidad: permite instalar diversos formatos de cerámica siempre que cubramos al menos una de las distancias del plato, bien sea ancho o largo (según convenga). Preferiblemente revestimiento porcelánico.

Limpieza: El **PLATO LEVEL**, además de tener un tratamiento sanitario antibacterias y fungicida, dispone de un sistema para elevar fácilmente el pavimento, permitiendo el acceso al interior del plato y al sifón de desagüe.

Mantenimiento: dispone de un sistema de soportes para elevar fácilmente el pavimento permitiendo el acceso al interior del plato y al sifón de desagüe. Para la limpieza del pavimento elegido, seguir las instrucciones del fabricante.

Aislamiento ruido de impacto: la junta perimetral de 4 mm aisla al plato en todos sus encuentros, atenuando la transmisión del ruido impacto.

_altura de construcción: 86 mm
_salida: horizontal Ø40 mm
_evacuación: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274
_composición: poliuretano de altas prestaciones

ventajas

- Invisible
- Impermeable.
- Totalmente plano.
- Aislante acústico.
- Con tratamiento antibacterias y fungicida.

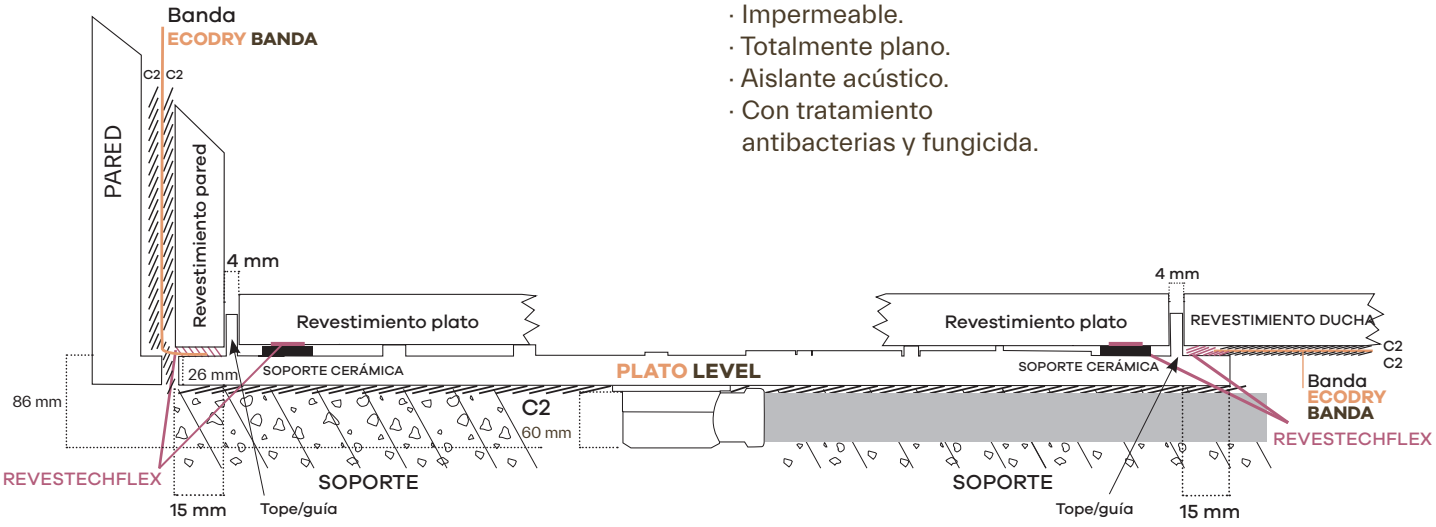

La cerámica usada para colocar sobre el plato tendrá que tener las características esenciales adecuadas para cumplir los requisitos relativos al marcado CE en la categoría de platos de duchas.

El **pavimento a colocar** debe tener las siguientes características:

EL LARGO DE LA PIEZA CERÁMICA TIENE QUE SER COMO MÍNIMO IGUAL QUE LA PARTE MÁS ESTRECHA DEL PLATO LEVEL. EN NINGÚN CASO LA PIEZA PUEDE SER MENOR.

- Dimensiones: 3,8 cm menos que los bordes del plato en el sentido en el que se quieren colocar.
- Mínima fuerza de rotura: 1100 N (ensayo según ISO 10545–4).
- Espesor mínimo: 7,5 mm.
- La cerámica a elegir, será preferiblemente un pavimento porcelánico.

VIDEO DE INSTALACIÓN

COMPONENTES

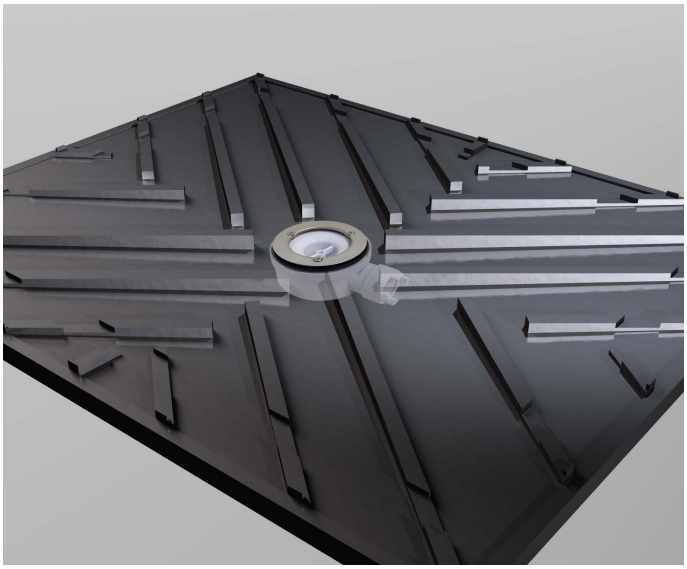

1. PLATO

_altura:
26 mm
_material:
poliuretano de altas prestaciones

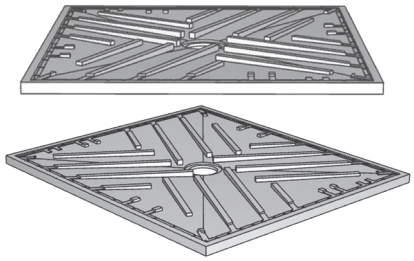

Vista superior

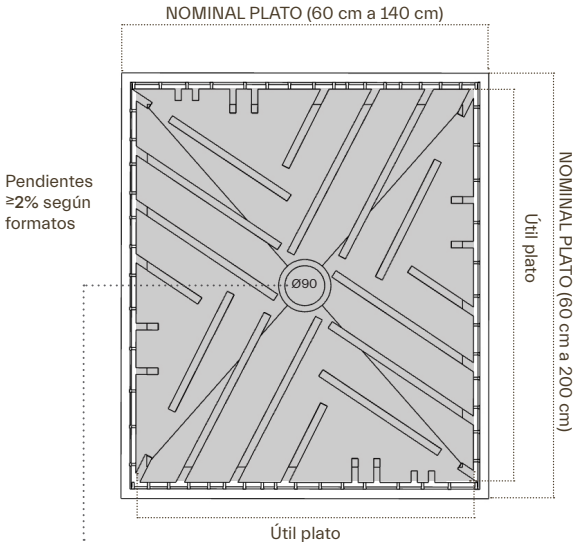

Posición del sumidero: CENTRAL

- NOMINAL PLATO,: medidas exteriores por las que hay que solicitar el plato.
- ÚTIL PLATO: 3,8 cm inferiores a las nominales (1,5 de alero + 0,4 cm de tope para asegurar evacuación x 2) por cada dimensión.
Son las que realmente tendrá la zona de ducha.
- Dimensiones máximas nominales 140 x 200 cm.

Vista inferior

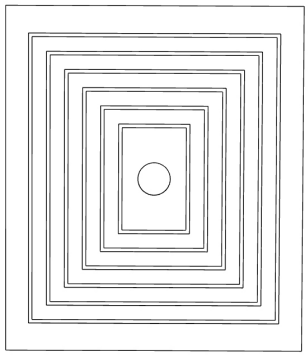

Dispone de ranuras en forma de cola de milano para mejorar el anclaje del cemento cola tipo C2 S1/S2.



Vista lateral

Dibujo en sección de una de las pendientes

2. SUMIDERO SIFÓNICO

Sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para el **PLATO LEVEL** que incorpora salida HORIZONTAL (40 mm). Se coloca centrado en el plato y es posicionable 360°.

_altura de instalación del sumidero: 60 mm
_salida: horizontal Ø40 mm
_evacuación: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274
_composición: polipropileno

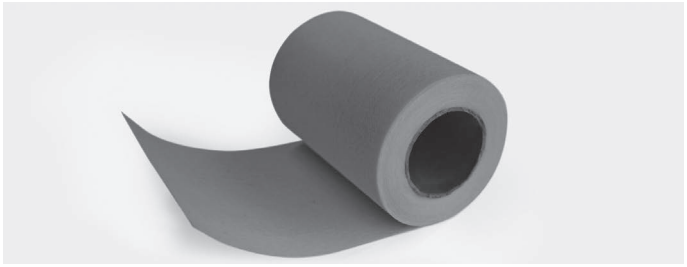

3. BANDA PERIMETRAL

Banda de unión **ECODRY BANDA 13x5** de 0,13 x 5 m para el tratamiento e impermeabilización de los encuentros con los paramentos horizontales y verticales.

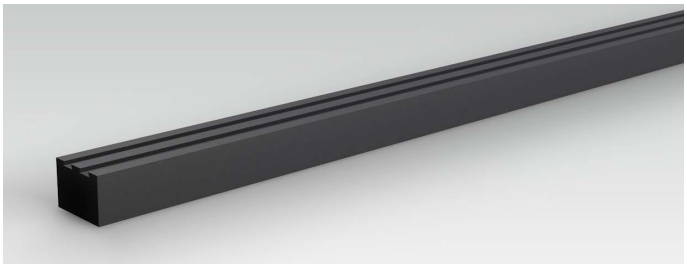

4. PIEZA REMATE PAREDES

Remate compacto en pvc de 14 mm x 14 mm. Actúa de remate para un mejor acabado. Su parte inferior en cola de milano, favorece el agarre al adhesivo **REVESTECHFLEX**. Se incluyen 2 unidades del tamaño más largo del plato.

5. SOPORTES PARA LA CERÁMICA

Soportes en pvc que sirven como sujeción del pavimento al plato. Evitan el movimiento de las piezas y facilitan su elevación para la limpieza del mismo. Se incluyen 2 unidades del tamaño más largo del plato.

6. ADHESIVO REVESTECHFLEX

Adhesivo en base silanos modificados, de altas prestaciones, para el encolado de la cerámica sobre los perfiles, y de la banda perimetral sobre el alero del plato (cartucho de 300 ml.)

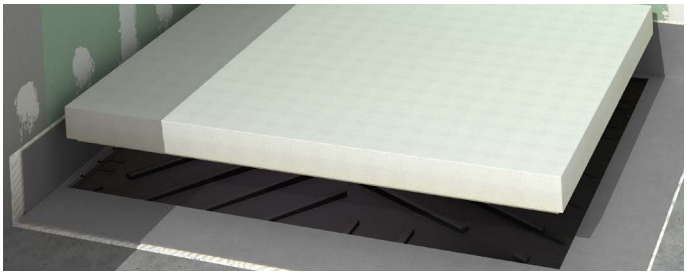

7. PROTECTOR EN INSTALACIÓN

Placa protectora en EPS de baja densidad, para evitar el deterioro del plato en la fase de instalación.

8. LLAVE PARA LIMPIEZA

Herramienta fabricada en acero inoxidable AISI 304, para la facilitar la elevación de las piezas cerámicas.

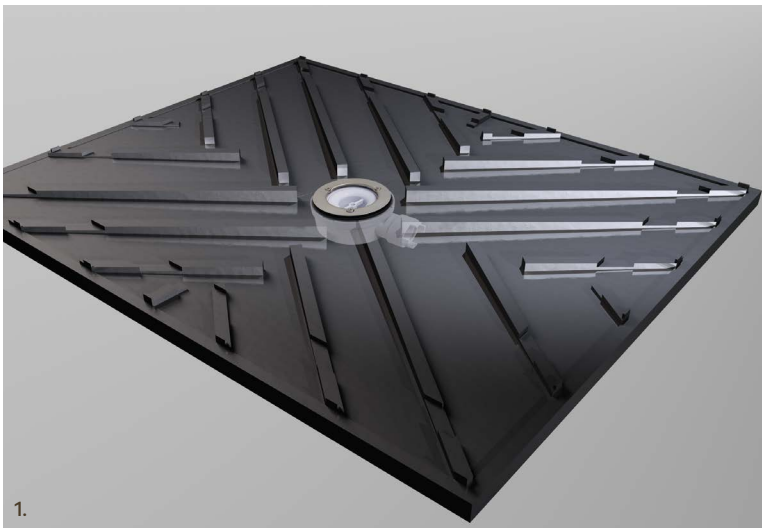
1.

referencia	producto	medida
544015941	**PLATO LEVEL 60x100**	60 x 100 cm
544015200	**PLATO LEVEL 70x90**	70 x 90 cm
544015958	**PLATO LEVEL 70x100**	70 x 100 cm
544015965	**PLATO LEVEL 70x120**	70 x 120 cm
544015156	**PLATO LEVEL 80x90**	80 x 90 cm
544015224	**PLATO LEVEL 80x100**	80 x 100 cm
544015231	**PLATO LEVEL 80x120**	80 x 120 cm
544015972	**PLATO LEVEL 80x140**	80 x 140 cm
544015248	**PLATO LEVEL 90x90**	90 x 90 cm
544015255	**PLATO LEVEL 90x100**	90 x 100 cm
544015194	**PLATO LEVEL 90x120**	90 x 120 cm
544015989	**PLATO LEVEL 90x140**	90 x 140 cm
544015309	**PLATO LEVEL 100x100**	100 x 100 cm
544015316	**PLATO LEVEL 100x120**	100 x 120 cm
544015996	**PLATO LEVEL 100x140**	100 x 140 cm

Plato integrable en cerámica, con sumidero sifónico horizontal (1), convertible en no sifónico.
Incluye: banda perimetral impermeabilizante **ECODRY BANDA 13x5** (2), piezas de remate de paredes (3), soportes para cerámica (4), adhesivo **REVESTECHFLEX** (5), protector en instalación (6) y llave para limpieza (7).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

fabricación a medida bajo pedido

Platos a medida desde 60 cm a 140 cm de ancho y desde 90 cm a 200 cm de largo.

1. **PLATO LEVEL**
2. Sumidero
3. Soportes para cerámica
4. Revestimiento
5. Llave para limpieza

CE
EAD 030436-00-0503

ducha LINEAL LEVEL

desagüe oculto lineal

El **LINEAL LEVEL** recibe el agua a través de las pendientes, y la evacúa a través de las juntas del pavimento hasta llegar a la base level y al sumidero. Las características son idénticas a las del **PLATO LEVEL,** salvo por las menores dimensiones y por quedar enmarcado en una ducha con pendientes. Un concepto nuevo de desagüe invisible, cómodo en su uso y de estética distinguida.

VIDEO DE INSTALACIÓN

revestech®

revestech®

CE
EAD 030436-00-0503

LINEAL LEVEL

PATENTE Nº: ES 2585849

VIDEO DE INSTALACIÓN

_altura de construcción: 86 mm
_salida: horizontal Ø40 mm
_evacuación: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274
_composición: poliuretano de altas prestaciones

ventajas

· Máxima limpieza: con tratamiento antibacterias y fungicida.
· Sin límites de diseño. Adecuado a los grandes formatos de cerámica.
· Desagüe totalmente invisible.
· Fácil instalación. Se nivela fácilmente sin necesidad de anclajes especiales.
· Soportes totalmente impermeabilizados. Contiene un alero termosellado a la base del lineal para garantizar la unión entre soportes.

vista superior base **LINEAL LEVEL**

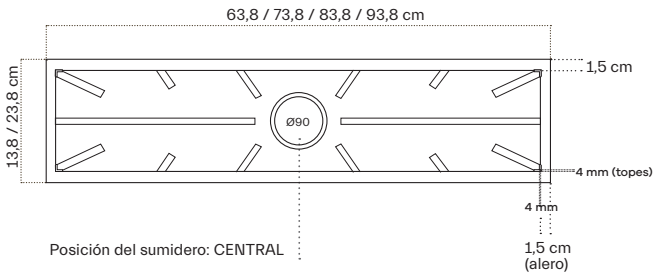

imagen inferior

Dispone de ranuras en forma de cola de milano para mejorar el anclaje del cemento cola tipo C2 S1/S2.

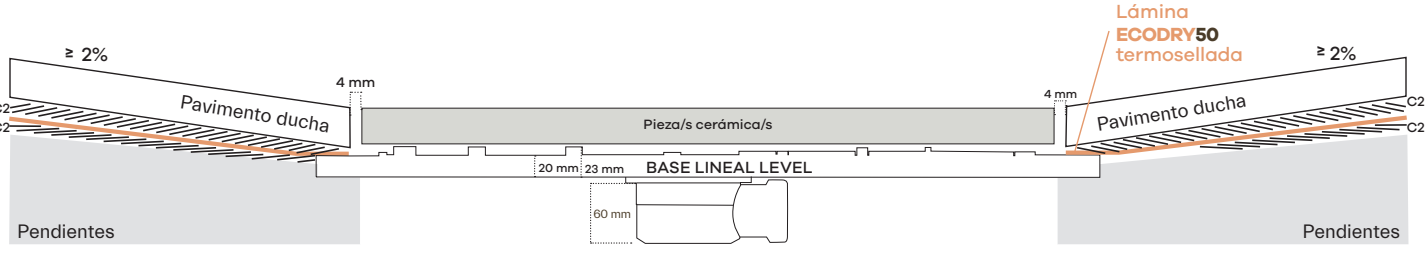

referencia	producto	medida	espacio pieza
544015552	**LINEAL LEVEL 10x60**	13,8 x 63,8 cm	10 x 60 cm
544015576	**LINEAL LEVEL 10x70**	13,8 x 73,8 cm	10 x 70 cm
544015583	**LINEAL LEVEL 10x80**	13,8 x 83,8 cm	10 x 80 cm
544015910	**LINEAL LEVEL 10x90**	13,8 x 93,8 cm	10 x 90 cm
544015705	**LINEAL LEVEL 20x60**	23,8 x 63,8 cm	20 x 60 cm
544015712	**LINEAL LEVEL 20x70**	23,8 x 73,8 cm	20 x 70 cm
544015590	**LINEAL LEVEL 20x80**	23,8 x 83,8 cm	20 x 80 cm
544015927	**LINEAL LEVEL 20x90**	23,8 x 93,8 cm	20 x 90 cm

Incluye:

1. Base **LINEAL LEVEL** con lámina **ECODRY50** termosellada
2. Sumidero level
3. Lámina **ECODRY50** de 1,5 x 2 m
4. Gancho para pieza cerámica
5. Adhesivo **REVESTECHFLEX**





fabricación a medida bajo pedido

Consultar con nuestro departamento comercial.

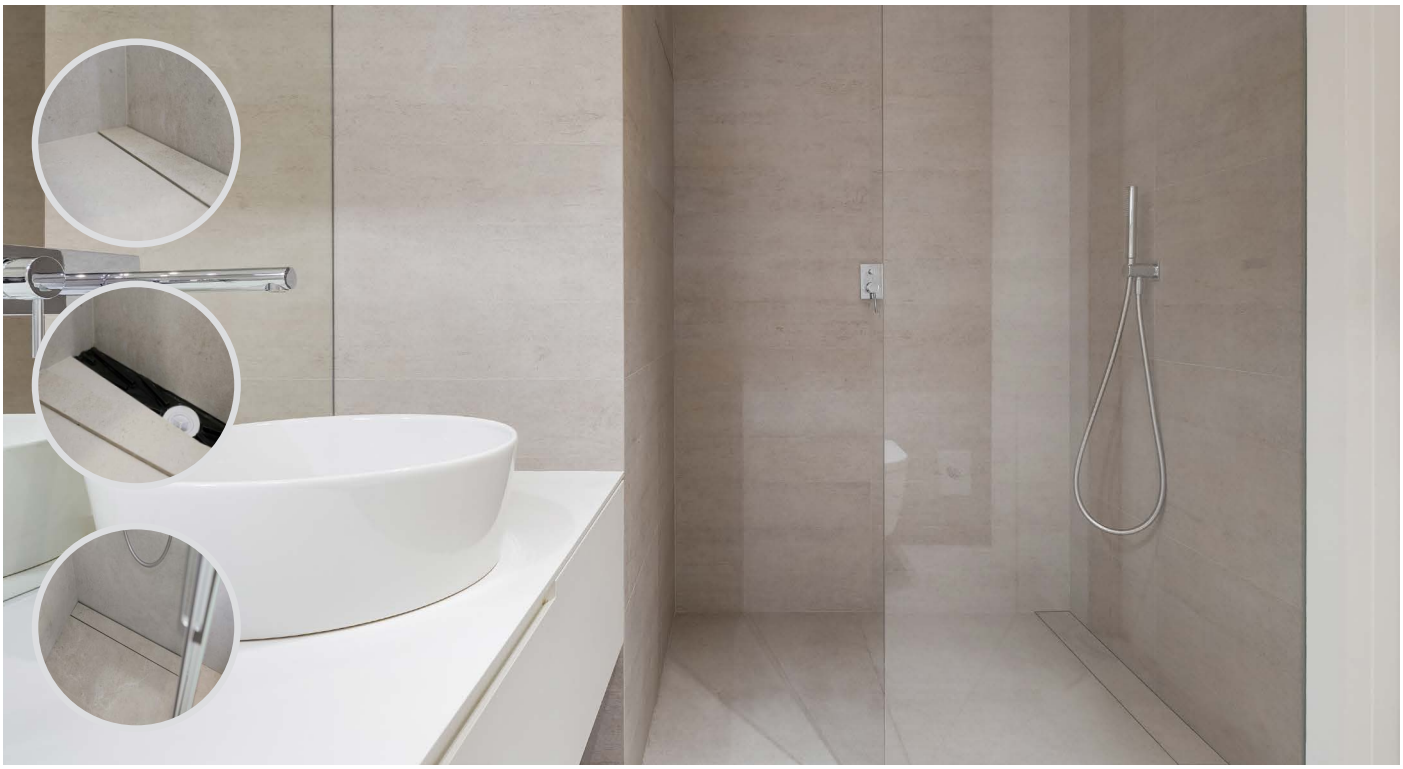

CE
EAD 030436-00-0503

ducha **SUMI LEVEL**

desagüe oculto cuadrado

El **SUMI LEVEL** recibe el agua de las cuatro pendientes, y la evacúa a través de las juntas perimetrales del pavimento. Al igual que el **LINEAL LEVEL**, las características son idénticas a las del **PLATO LEVEL**, salvo por las menores dimensiones y por quedar enmarcado en una ducha con pendientes. Ideal para los que apuestan por una estética singular y un tacto con el suelo sin contrastes.

VIDEO DE INSTALACIÓN

revestech®

revestech®

CE
EAD 030436-00-0503

SUMI LEVEL

PATENTE Nº: ES 2585849

VIDEO DE INSTALACIÓN

_altura de construcción: 86 mm
_salida: horizontal Ø40 mm
_evacuación: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274
_composición: poliuretano de altas prestaciones

ventajas

· Máxima limpieza: con tratamiento antibacterias y fungicida.
· Sin límites de diseño. Adecuado a los grandes formatos de cerámica.
· Desagüe totalmente invisible.
· Fácil instalación. Se nivela fácilmente sin necesidad de anclajes especiales.
· Soportes totalmente impermeabilizados. Contiene un alero termosellado a la base del sumi level para garantizar la unión entre soportes.

vista superior base sumi level

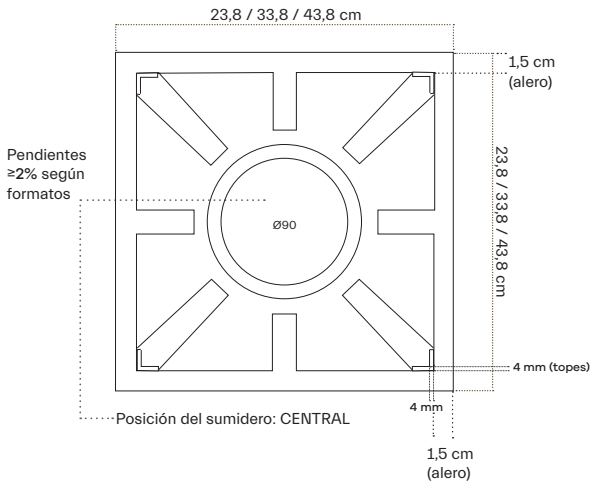

imagen inferior

Dispone de ranuras en forma de cola de milano para mejorar el anclaje del cemento cola tipo C2 S1/S2.

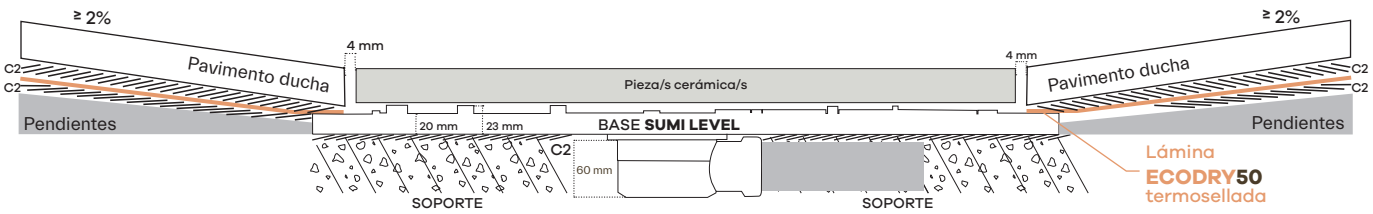

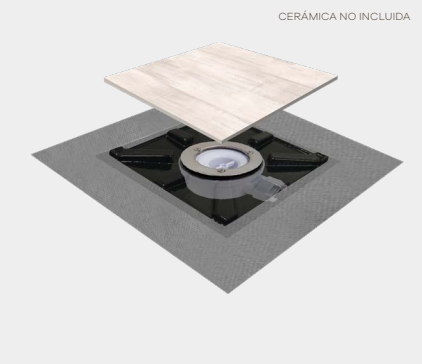

referencia	producto	medida	espacio pieza
544015361	**SUMI LEVEL 20**	23,8 x 23,8 cm	20 x 20 cm
544015606	**SUMI LEVEL 30**	33,8 x 33,8 cm	30 x 30 cm
544015903	**SUMI LEVEL 40**	43,8 x 43,8 cm	40 x 40 cm

Incluye:

1. Base **SUMI LEVEL** con lámina **ECODRY50** termosellada
2. Sumidero level
3. Lámina **ECODRY50** de 1,5 x 1,5 m
4. Gancho para pieza cerámica
5. Adhesivo **REVESTECHFLEX**







fabricación a medida bajo pedido

Consultar con nuestro departamento comercial.

CE
EAD 030436-00-0503

ducha rejilla DRY50 LINEAL REVESTIBLE

rejilla “oculta”

La rejilla cubierta con el mismo revestimiento cerámico que el resto del baño, drena el agua por las discretas ranuras laterales que quedan a la vista. Un espacio de diseño, sin saltos. Que integra todos los elementos, siempre buscando superficies minimalistas, líneas vanguardistas y sobre todo del placer personal de tener una ducha que te encanta.

VIDEO DE INSTALACIÓN

revestech®

DRY50 LINEAL REVESTIBLE

CE
EAD 030436-00-0503

VIDEO DE INSTALACIÓN

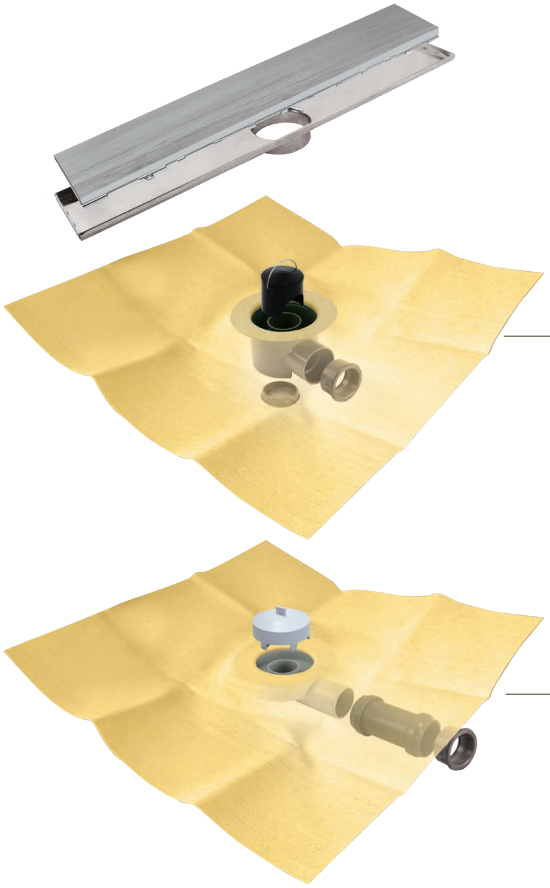

DRY50 LINEAL PREMIER REVESTIBLE

DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

A_altura PREMIER: 94 mm

B_altura Flat: 77 mm

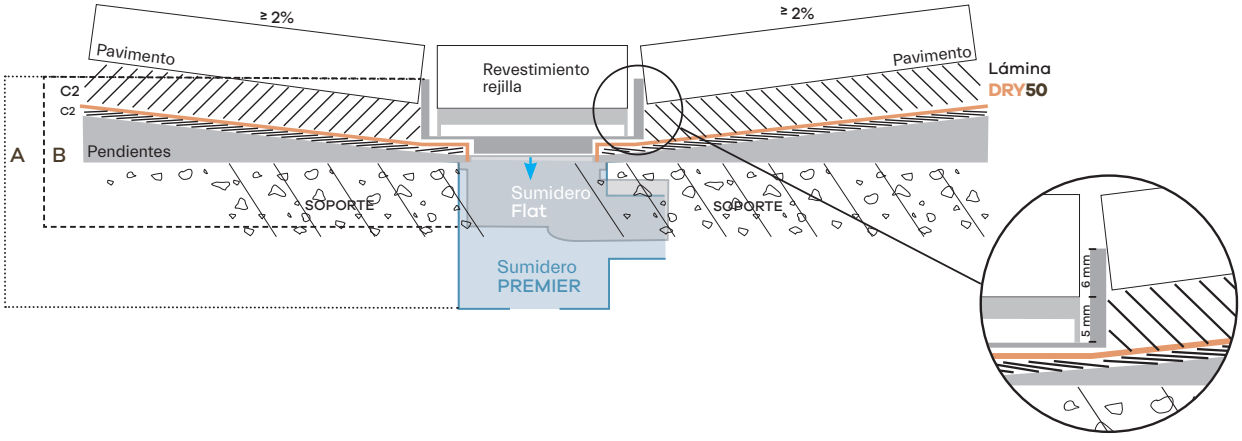

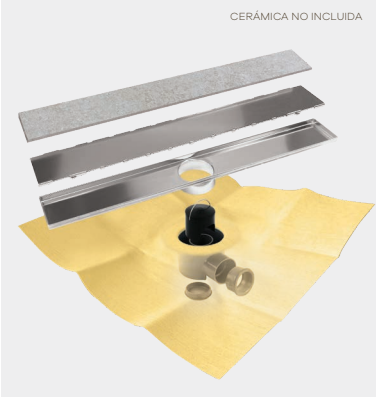

referencia	producto	rejilla	lámina	
544012209	•**DRY50 LINEAL PREMIER 60 revestible**	60 cm	1,2 x 2 m	Kit de canaleta con rejilla lineal preparada para revestir y con lámina impermeabilizante DRY**50** termosellada al sumidero **PREMIER**. Salidas: horizontal y vertical (Ø 40/50H_54 litros/ minuto). Altura: 82 mm.
544012100	•**DRY50 LINEAL PREMIER 70 revestible**	70 cm	1,5 x 2 m	
544012186	•**DRY50 LINEAL PREMIER 80 revestible**	80 cm	1,5 x 2 m	
544012254	•**DRY50 LINEAL PREMIER 90 revestible**	90 cm	1,5 x 2 m	
544011950	*__DRY50 LINEAL PREMIER 100 revestible__	100 cm	1,5 x 2 m	
544012612	*__DRY50 LINEAL PREMIER 120 revestible__	120 cm	1,5 x 2 m	

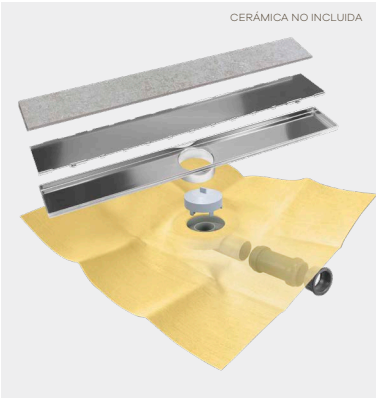

referencia	producto	rejilla	lámina	
544012124	•**DRY50 LINEAL FLAT 60 revestible**	60 cm	1,2 x 2 m	Kit de canaleta con rejilla lineal preparada para revestir y con lámina impermeabilizante DRY**50** termosellada al sumidero **FLAT**. Salidas: horizontal y vertical (Ø 40/50H_30 litros/ minuto). Altura: 65 mm.
544011967	•**DRY50 LINEAL FLAT 70 revestible**	70 cm	1,5 x 2 m	
544012193	•**DRY50 LINEAL FLAT 80 revestible**	80 cm	1,5 x 2 m	
544012216	•**DRY50 LINEAL FLAT 90 revestible**	90 cm	1,5 x 2 m	
544012544	*__DRY50 LINEAL FLAT 100 revestible__	100 cm	1,5 x 2 m	
544012551	*__DRY50 LINEAL FLAT 120 revestible__	120 cm	1,5 x 2 m	

Contiene: geotextil autoadhesivo para colocar en la parte superior de la rejilla, para el mejor agarre del revestimiento.



R_rejilla		C_ canaleta	
longitud rejillas R		long. canaletas C	
60	591 mm	60	596 mm
70	695 mm	70	700 mm
80	795 mm	80	800 mm
90	895 mm	90	900 mm
100	995 mm	100	1000 mm
120	1195 mm	120	1200 mm

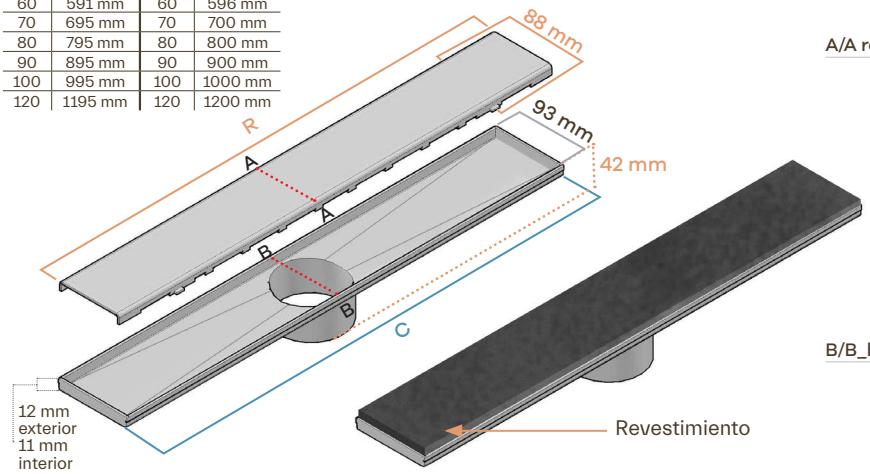

A/A rejilla revestible

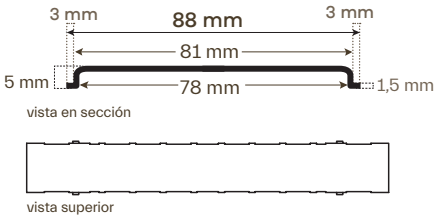

B/B_base canaleta

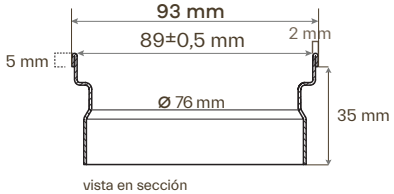

posición del sumidero en la lámina DRY50

•

Versión descentrada vertical

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **descentrada a 40 cm en su parte más larga** y centrada en su parte más estrecha.



*

Versión descentrada horizontal

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **descentrada a 40 cm en su parte más estrecha** y centrada en su parte más larga.



UBICACIÓN DEL SUMIDERO A MEDIDA: con un pedido mínimo de 50 uds, sellamos el sumidero en el punto exacto de la lámina solicitado por el cliente.

EAD 030436-00-0503

ducha rejilla DRY50 LINEAL MC

rejillas en microcemento

La rejilla cubierta con el mismo microcemento que el resto del baño, drena el agua por las discretas ranuras laterales que quedan a la vista. Un diseño propio de la arquitectura más creativa, que busca una superficie lisa, sólida y elegante.

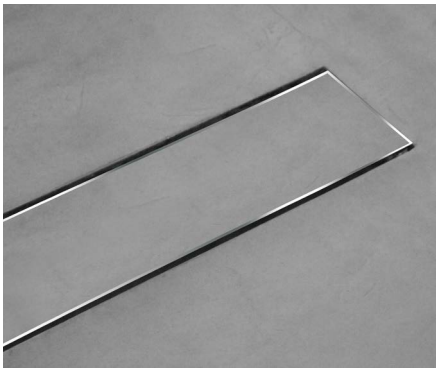

revestech®

DRY50 LINEAL MC

CE
EAD 030436-00-0503

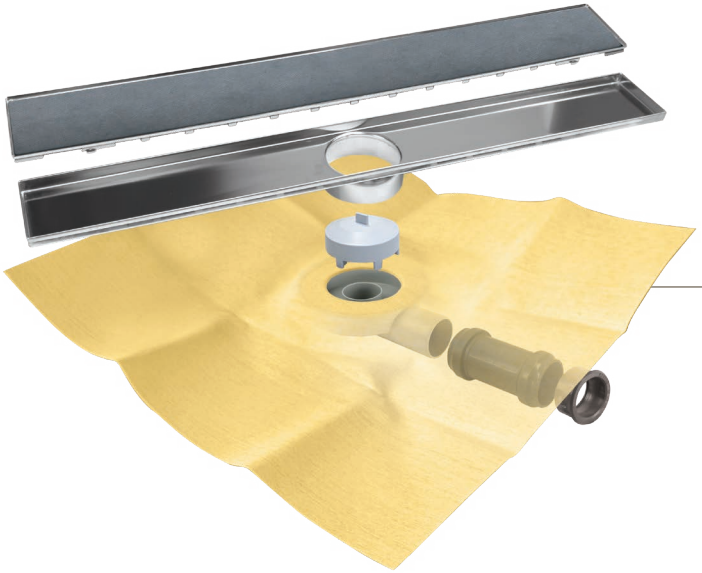

DRY50 LINEAL FLAT MC

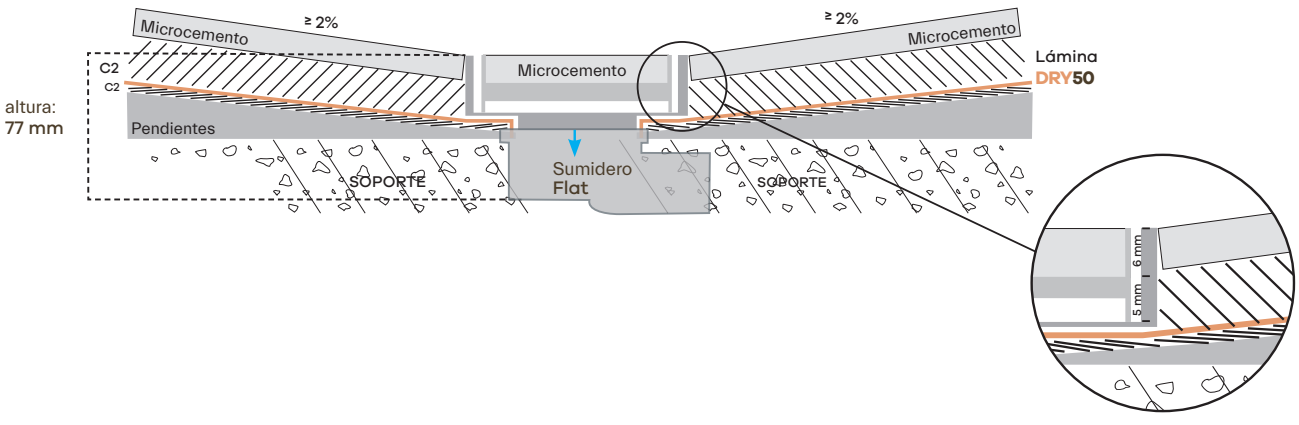

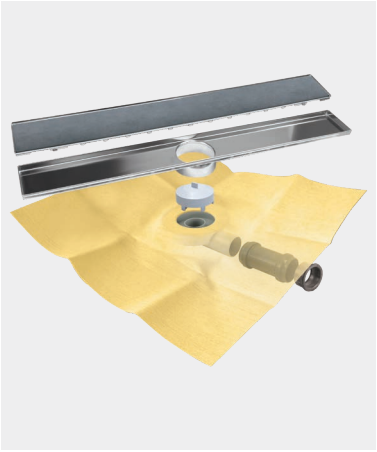

referencia	producto	rejilla	lámina	
544015767	•**DRY50 LINEAL FLAT 60 mc**	60 cm	1,2 x 2 m	
544015934	•**DRY50 LINEAL FLAT 70 mc**	70 cm	1,5 x 2 m	Kit de canaleta con rejilla lineal rellenable de microcemento y con lámina impermeabilizante DRY**50** termosellada al sumidero **FLAT**.
544016252	•**DRY50 LINEAL FLAT 80 mc**	80 cm	1,5 x 2 m	
544016382	•**DRY50 LINEAL FLAT 90 mc**	90 cm	1,5 x 2 m	Salidas: horizontal y vertical (Ø 40/50H_30 litros/ minuto).
544016399	*__DRY50 LINEAL FLAT 100 mc__	100 cm	1,5 x 2 m	Altura: 65 mm.
544016269	*__DRY50 LINEAL FLAT 120 mc__	120 cm	1,5 x 2 m	

Contiene: geotextil autoadhesivo para colocar en la parte superior de la rejilla, para el mejor agarre del revestimiento.



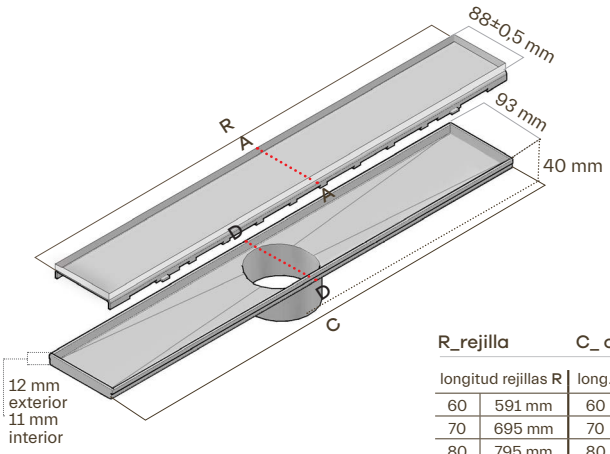

R_rejilla		C_ canaleta	
longitud rejillas R		long. canaletas C	
60	591 mm	60	596 mm
70	695 mm	70	700 mm
80	795 mm	80	800 mm
90	895 mm	90	900 mm
100	995 mm	100	1000 mm
120	1195 mm	120	1200 mm

A/A_ rejilla mc rellenable en microcemento

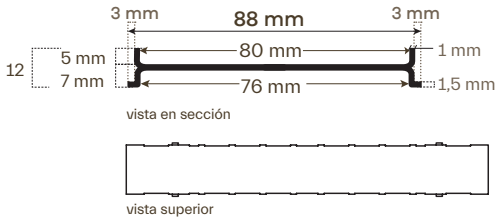

D/D_base canaleta

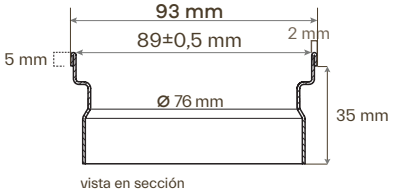

posición del sumidero en la lámina DRY**50**

•

Versión **descentrada vertical**

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **descentrada a 40 cm en su parte más larga** y centrada en su parte más estrecha.



*

Versión **descentrada horizontal**

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **descentrada a 40 cm en su parte más estrecha** y centrada en su parte más larga.



UBICACIÓN DEL SUMIDERO A MEDIDA: con un pedido mínimo de 50 uds, sellamos el sumidero en el punto exacto de la lámina solicitado por el cliente.

CE
EAD 030436-00-0503

ducha rejilla DRY50 LINEAL

rejillas lineales de acero

El agua drena a través de las ranuras laterales de la rejilla o a través de los agujeros cuadrados (en el caso de la rejilla de cuadros). Las duchas con drenaje lineal proporcionan una estética de líneas sencillas y actuales. Una ducha integrada, cómoda y funcional realizada con materiales de gran calidad.





VIDEO DE INSTALACIÓN

revestech®

revestech®

DRY50 LINEAL

CE
EAD 030436-00-0503

VIDEO DE INSTALACIÓN

DRY50 LINEAL PREMIER

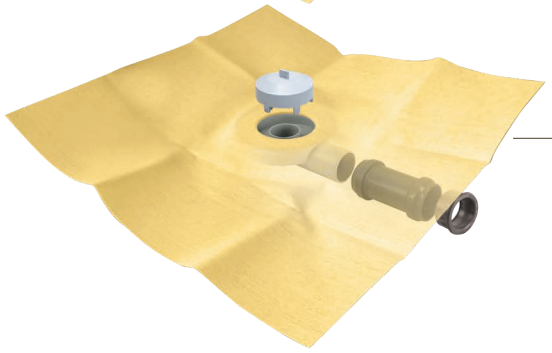

DRY50 LINEAL FLAT

OPCIÓN DE PERSONALIZACIÓN LÁSER

Las rejillas lineales de diseño ACERO y CHROME pueden ser grabadas mediante técnica láser, con el logotipo de empresa. Consultar condiciones al Dpto. Comercial.

A altura PREMIER: 94 mm

B_altura Flat: 77 mm

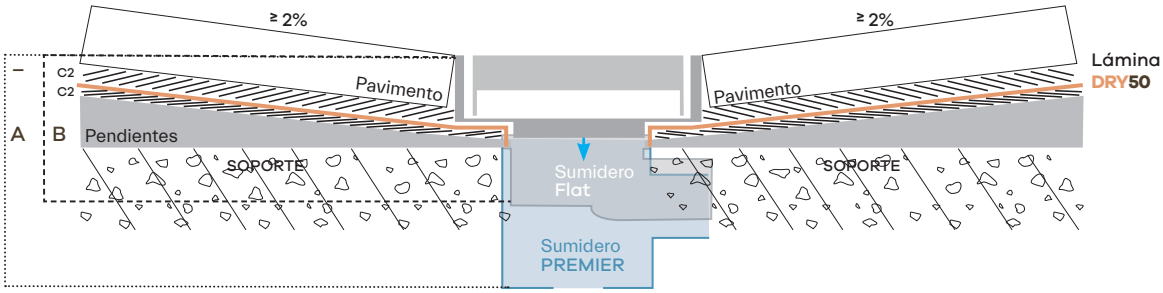

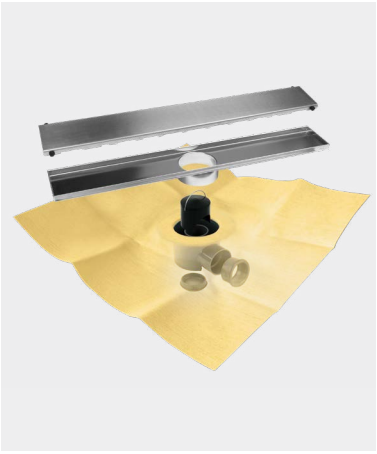

referencia	producto	rejilla	lámina	
544010908	•**DRY50 LINEAL PREMIER 60 acero**	60 cm	1,2 x 2 m	Kit de canaleta con rejilla lineal y lámina impermeabilizante DRY**50** termosellada al sumidero **PREMIER**. Salidas: horizontal y vertical (Ø 40/50H_54 litros/ minuto). Altura: 82 mm.
544011011	•**DRY50 LINEAL PREMIER 60 chrome**			
544010823	•**DRY50 LINEAL PREMIER 60 cuadros**			
544010915	•**DRY50 LINEAL PREMIER 70 acero**	70 cm	1,5 x 2 m	
544010960	•**DRY50 LINEAL PREMIER 70 chrome**			
544010830	•**DRY50 LINEAL PREMIER 70 cuadros**			
544010922	•**DRY50 LINEAL PREMIER 80 acero**	80 cm	1,5 x 2 m	
544010977	•**DRY50 LINEAL PREMIER 80 chrome**			
544010847	•**DRY50 LINEAL PREMIER 80 cuadros**			
544010939	•**DRY50 LINEAL PREMIER 90 acero**	90 cm	1,5 x 2 m	
544010984	•**DRY50 LINEAL PREMIER 90 chrome**			
544010854	•**DRY50 LINEAL PREMIER 90 cuadros**			
544010946	*DRY50 LINEAL PREMIER 100 acero	100 cm	1,5 x 2 m	
544010991	*DRY50 LINEAL PREMIER 100 chrome			
544010861	*DRY50 LINEAL PREMIER 100 cuadros			
544010953	*DRY50 LINEAL PREMIER 120 acero	120 cm	1,5 x 2 m	
544011998	*DRY50 LINEAL PREMIER 120 chrome			
544011004	*DRY50 LINEAL PREMIER 120 cuadros			

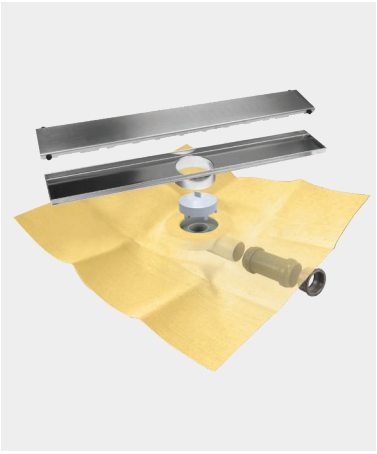

referencia	producto	rejilla	lámina	
544011028	•**DRY50 LINEAL FLAT 60 acero**	60 cm	1,2 x 2 m	Kit de canaleta con rejilla lineal y lámina impermeabilizante DRY**50** termosellada al sumidero **FLAT**. Salidas: horizontal (Ø 40/50H_30 litros/ minuto). Altura: 65 mm.
544011110	•**DRY50 LINEAL FLAT 60 chrome**			
544011035	•**DRY50 LINEAL FLAT 60 cuadros**			
544011066	•**DRY50 LINEAL FLAT 70 acero**	70 cm	1,5 x 2 m	
544011165	•**DRY50 LINEAL FLAT 70 chrome**			
544011042	•**DRY50 LINEAL FLAT 70 cuadros**			
544011073	•**DRY50 LINEAL FLAT 80 acero**	80 cm	1,5 x 2 m	
544011103	•**DRY50 LINEAL FLAT 80 chrome**			
544011059	•**DRY50 LINEAL FLAT 80 cuadros**			
544011080	•**DRY50 LINEAL FLAT 90 acero**	90 cm	1,5 x 2 m	
544011172	•**DRY50 LINEAL FLAT 90 chrome**			
544011141	•**DRY50 LINEAL FLAT 90 cuadros**			
544011097	*DRY50 LINEAL FLAT 100 acero	100 cm	1,5 x 2 m	
544011189	*DRY50 LINEAL FLAT 100 chrome			
544011134	*DRY50 LINEAL FLAT 100 cuadros			
544011127	*DRY50 LINEAL FLAT 120 acero	120 cm	1,5 x 2 m	
544012513	*DRY50 LINEAL FLAT 120 chrome			
544011158	*DRY50 LINEAL FLAT 120 cuadros			

A/A _rejilla lisa (Acero / Chrome)

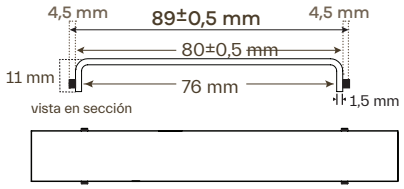

B/B_rejilla cuadros

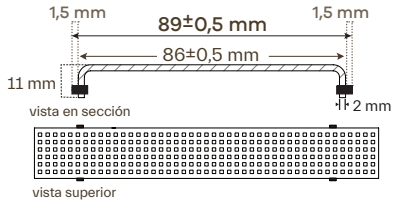

D/D_base canaleta

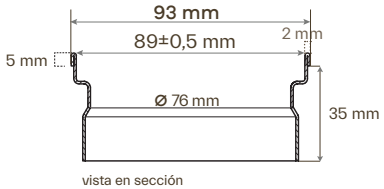


Acero


Chrome

Cuadros

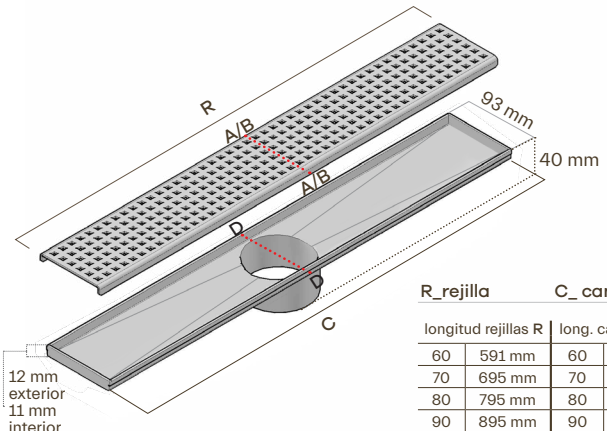

R_rejilla		C_ canaleta	
longitud rejillas R		long. canaletas C	
60	591 mm	60	596 mm
70	695 mm	70	700 mm
80	795 mm	80	800 mm
90	895 mm	90	900 mm
100	995 mm	100	1000 mm
120	1195 mm	120	1200 mm

posición del sumidero en la lámina DRY50

•

Versión descentrada vertical

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **descentrada a 40 cm en su parte más larga** y centrada en su parte más estrecha.



*

Versión descentrada horizontal

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **descentrada a 40 cm en su parte más estrecha** y centrada en su parte más larga.



UBICACIÓN DEL SUMIDERO A MEDIDA: con un pedido mínimo de 50 uds, sellamos el sumidero en el punto exacto de la lámina solicitado por el cliente.

CE
EAD 030436-00-0503

ducha rejilla DRY50 SUMI LUXE

pendientes a cuatro aguas

El sumidero central recibe el agua a través de las cuatro pendientes. Para los que prefieren el drenaje de toda la vida. Un desagüe puntual con cuatro pendientes, que te permite conservar ese aire clásico pero renovado en tu ducha.

VIDEO DE INSTALACIÓN

revestech®

DRY50 SUMI LUXE

CE
EAD 030436-00-0503

VIDEO DE INSTALACIÓN

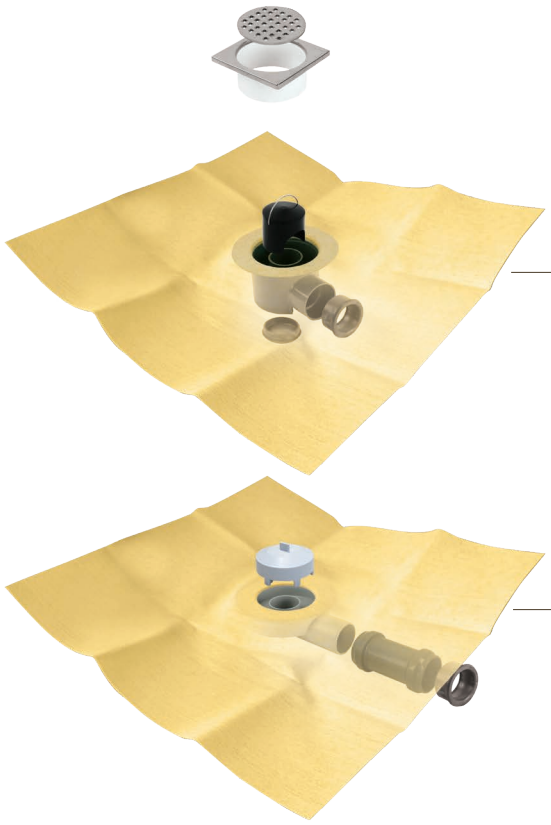

DRY50 SUMI LUXE

DRY50 SUMI FLAT LUXE

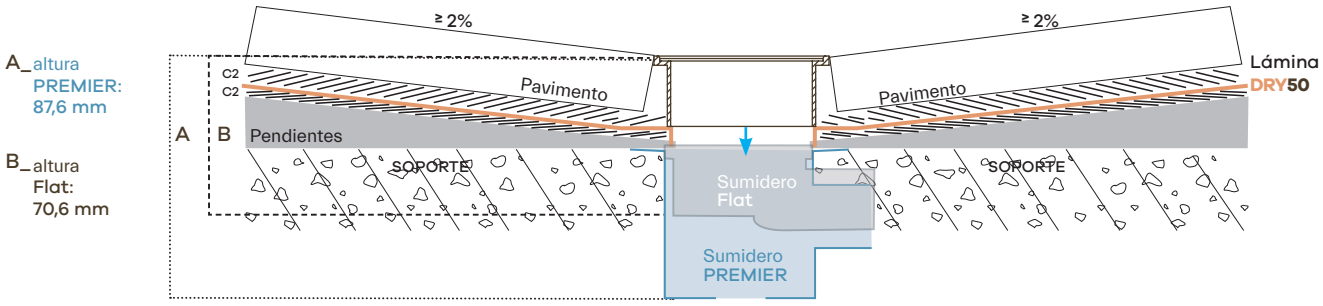

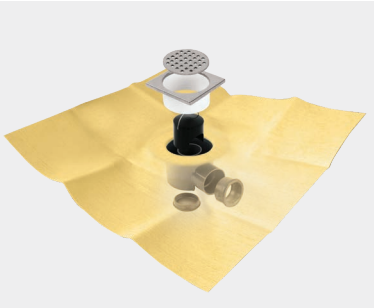

referencia	producto	lámina
544010380	●**DRY50 SUMI LUXE 025**	0,5 x 0,5 m
544010397	●**DRY50 SUMI LUXE 144**	1,2 x 1,2 m
544010403	●**DRY50 SUMI LUXE 225**	1,5 x 1,5 m
544010304	▲**DRY50 SUMI LUXE 240**	1,2 x 2 m
544011516	●**DRY50 SUMI LUXE 240D**	1,2 x 2 m
544010410	▲**DRY50 SUMI LUXE 300**	1,5 x 2 m
544011547	●**DRY50 SUMI LUXE 300D**	1,5 x 2 m
544010427	▲**DRY50 SUMI LUXE 375**	1,5 x 2,5 m
544011554	●**DRY50 SUMI LUXE 375D**	1,5 x 2,5 m

Kit de sumidero sifónico PREMIER con rejilla para encastrar de 10,7 x 10,7 cm yy con lámina impermeabilizante **DRY50** sellada a él, para garantizar el punto más crítico.

Salidas:
horizontal y vertical
(Ø 40/50H_54 litros/minuto).

Altura:
82 mm.

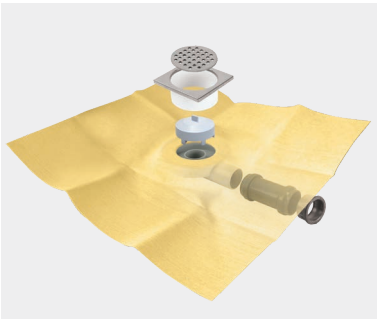

referencia	producto	lámina
544010373	●**DRY50 SUMI FLAT LUXE 025**	0,5 x 0,5 m
544010328	●**DRY50 SUMI FLAT LUXE 144**	1,2 x 1,2 m
544010335	●**DRY50 SUMI FLAT LUXE 225**	1,5 x 1,5 m
544010342	▲**DRY50 SUMI FLAT LUXE 240**	1,2 x 2 m
544011424	●**DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D**	1,2 x 2 m
544010359	▲**DRY50 SUMI FLAT LUXE 300**	1,5 x 2 m
544011561	●**DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D**	1,5 x 2 m
544010366	▲**DRY50 SUMI FLAT LUXE 375**	1,5 x 2,5 m
544011578	●**DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D**	1,5 x 2,5 m

Kit de sumidero sifónico FLAT con rejilla para encastrar de 10,7 x 10,7 cm y con lámina impermeabilizante **DRY50** sellada a él, para garantizar el punto más crítico.

Salidas:
horizontal
(Ø 40/50H_30 litros/minuto).

Altura:
65 mm.

vista superior



vista en sección

2 medidas de altura:
DRY50 SUMI LUXE: 45 mm
DRY50 SUMI FLAT LUXE: 34 mm

posición del sumidero en la lámina DRY50

● Versión **descentrada horizontal**

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **descentrada a 40 cm en su parte más estrecha** y centrada en su parte más larga.



● Versión **centrada cuadrada**

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **centrada**.



▲ Versión **centrada rectangular**

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **centrada**.



UBICACIÓN DEL SUMIDERO A MEDIDA: con un pedido mínimo de 50 uds, sellamos el sumidero en el punto exacto de la lámina solicitado por el cliente.

CE
EAD 030436-00-0503

ducha rejilla DRY50 LINEAL SLIM

rejillas más finas

Siguiendo con la estética de una única pendiente, las rejillas lineales slim, son más finas. Su discreta presencia, las convierte en un recurso elegante, que le da un toque especial al diseño global de la ducha.









revestech®

CE
EAD 030436-00-0503

DRY50 LINEAL SLIM REVESTIBLE

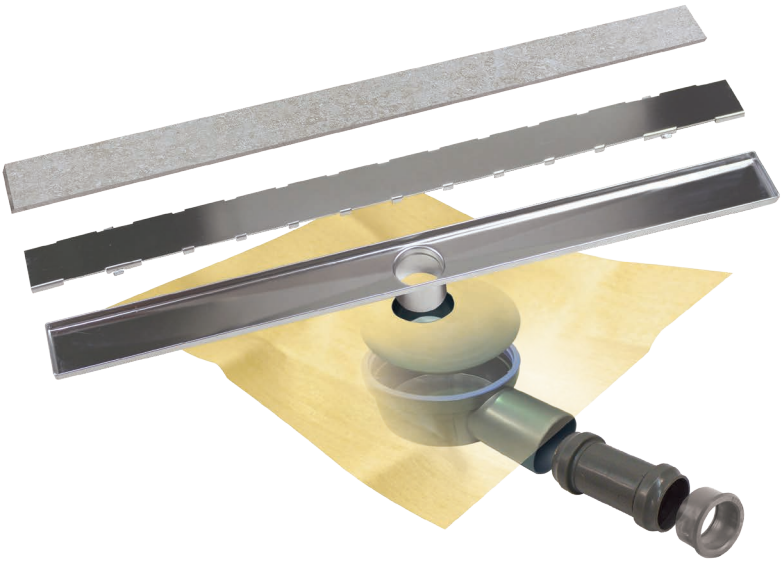

sumidero NOVO

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL de 50 mm y reducción a 40 mm, con lámina impermeable DRY50 tipo EVAC de 1,5 x 2 m termosellada a la tapa.

_ Altura: 60 mm.
_ Velocidad de descarga: 0,6 l/s.
_ Material ABS de color gris.

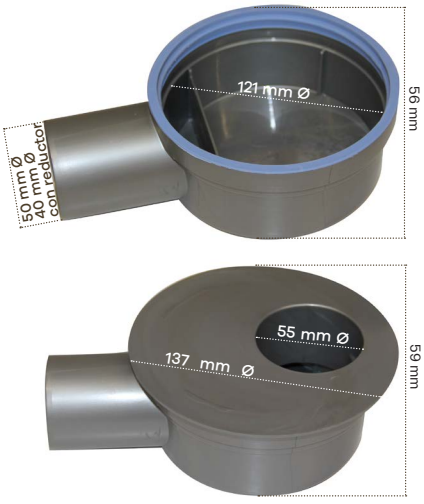

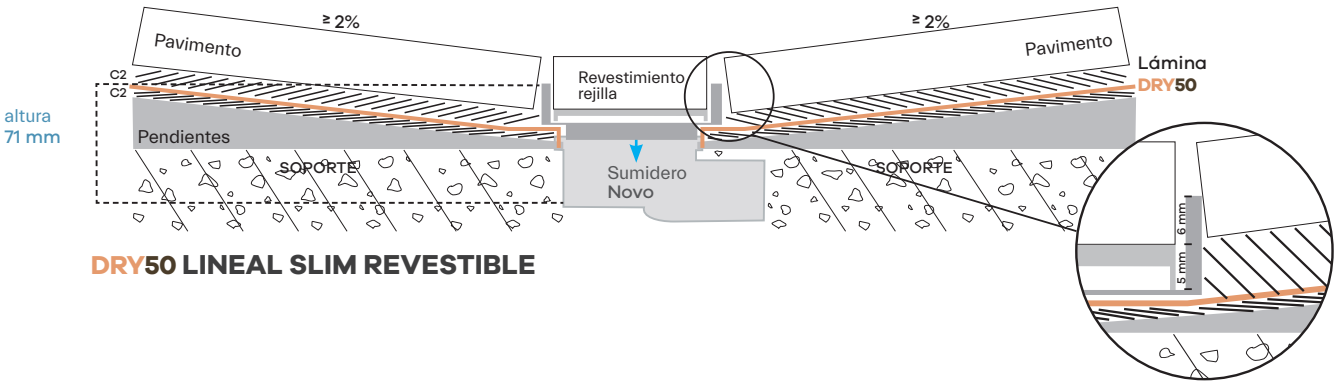

DRY50 LINEAL SLIM REVESTIBLE



referencia	producto	rejilla	lámina	
544012957	•**DRY50 LINEAL SLIM 60 revestible**	60 cm	1,5 x 2 m	Kit de canaleta con rejilla lineal preparada para revestir y con lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero NOVO.
544012995	•**DRY50 LINEAL SLIM 70 revestible**	70 cm	1,5 x 2 m	Salida: horizontal (Ø 40/50H_ 36 litros/minuto).
544013039	•**DRY50 LINEAL SLIM 90 revestible**	90 cm	1,5 x 2 m	Altura: 60 mm.



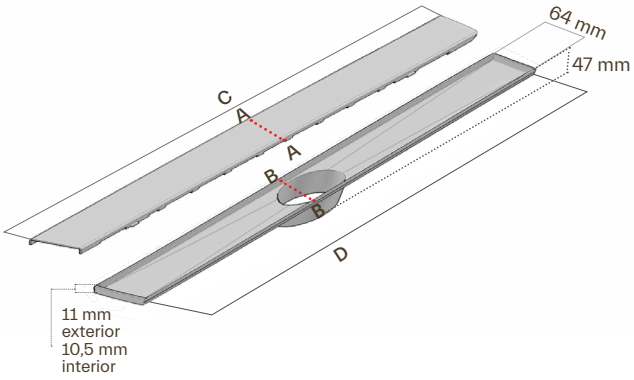

C_rejilla D_ canaleta

longitud rejillas		long. canaletas	
60	595 mm	60	600 mm
70	695 mm	70	700 mm
90	895 mm	90	900 mm

A/A_rejilla revestible



vista en sección

B/B_base canaleta



vista en sección

posición del sumidero en la lámina DRY50

Versión **descentrada vertical**

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **descentrada a 40 cm en su parte más larga** y centrada en su parte más estrecha.



UBICACIÓN DEL SUMIDERO A MEDIDA: con un pedido mínimo de 50 uds, sellamos el sumidero en el punto exacto de la lámina solicitado por el cliente.

DRY50 LINEAL SLIM

CE
EAD 030436-00-0503

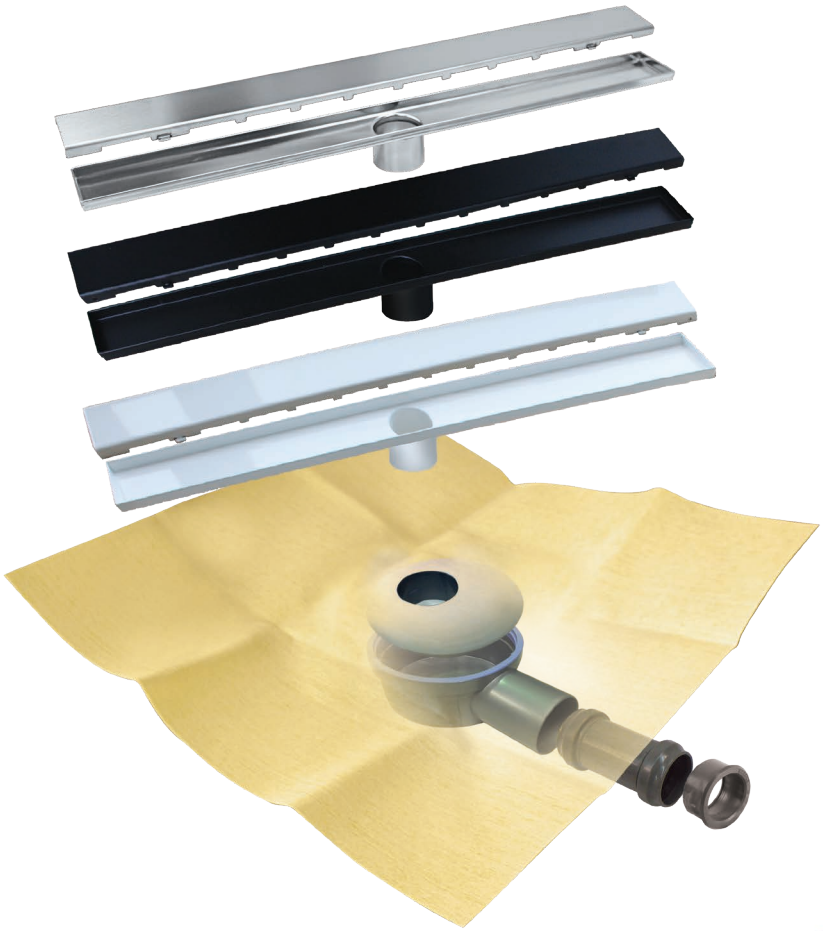

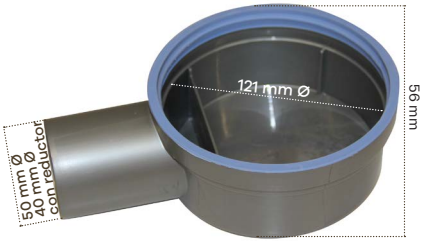

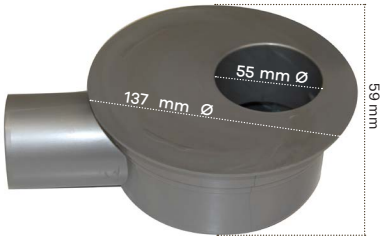

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL de 50 mm y reducción a 40 mm, con lámina impermeable DRY**50** tipo EVAC de 1,5 x 2 m termosellada a la tapa.
_ Altura: 60 mm.
_ Velocidad de descarga: 0,6 l/s.
_ Material ABS de color gris.

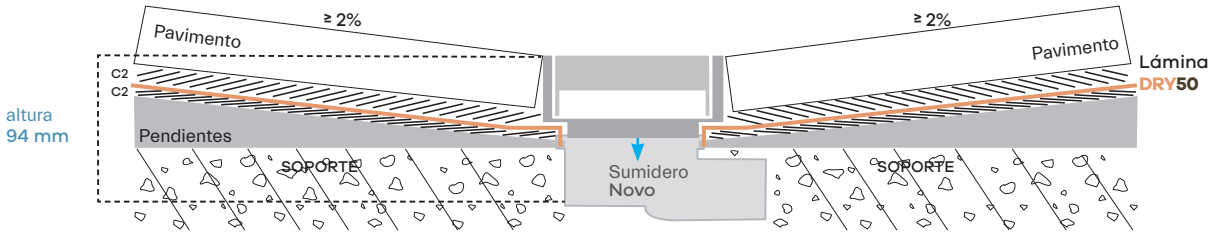

DRY50 LINEAL SLIM / DRY50 LINEAL SLIM BLACK / DRY50 LINEAL SLIM WHITE





referencia	producto	rejilla	lámina
544012933	•**DRY50 LINEAL SLIM 60 acero**	60 cm	1,5 x 2 m
544012926	•**DRY50 LINEAL SLIM 60 cuadros**		
544012971	•**DRY50 LINEAL SLIM 70 acero**	70 cm	1,5 x 2 m
544012964	•**DRY50 LINEAL SLIM 70 cuadros**		
544013015	•**DRY50 LINEAL SLIM 90 acero**	90 cm	1,5 x 2 m
544013008	•**DRY50 LINEAL SLIM 90 cuadros**		
544016344	•**DRY50 LINEAL SLIM 60 black**	60 cm	1,5 x 2 m
544016351	•**DRY50 LINEAL SLIM 70 black**	70 cm	1,5 x 2 m
544016368	•**DRY50 LINEAL SLIM 90 black**	90 cm	1,5 x 2 m
544016313	•**DRY50 LINEAL SLIM 60 white**	60 cm	1,5 x 2 m
544016337	•**DRY50 LINEAL SLIM 70 white**	70 cm	1,5 x 2 m
544016320	•**DRY50 LINEAL SLIM 90 white**	90 cm	1,5 x 2 m

Kit de canaleta con rejilla lineal disponible en dos diseños y con lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero NOVO.

Salida: horizontal (Ø 40/50H_36 litros/ minuto).

Altura: 60 mm.



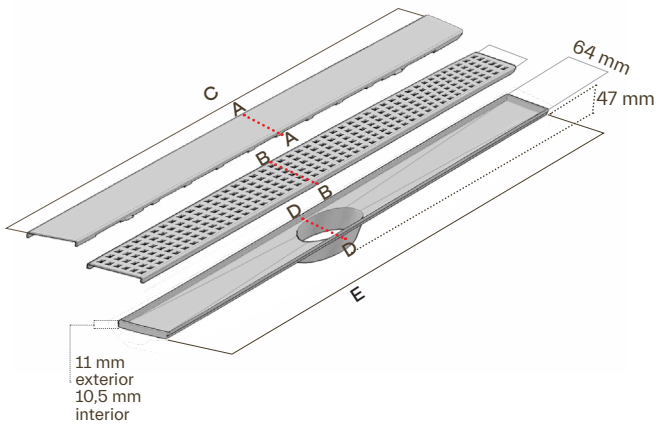

C_rejilla E_ canaleta

longitud rejillas		long. canaletas	
60	595 mm	60	600 mm
70	695 mm	70	700 mm
90	895 mm	90	900 mm

A/A_rejilla lisa

vista en sección

B/B_rejilla perforada



vista en sección

D/D_base canaleta



vista en sección

posición del sumidero en la lámina DRY50

Versión **descentrada vertical**

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **descentrada a 40 cm en su parte más larga** y centrada en su parte más estrecha.



UBICACIÓN DEL SUMIDERO A MEDIDA: con un pedido mínimo de 50 uds, sellamos el sumidero en el punto exacto de la lámina solicitado por el cliente.

DUCHAS **BASIC LINE**

SUMI BASIC

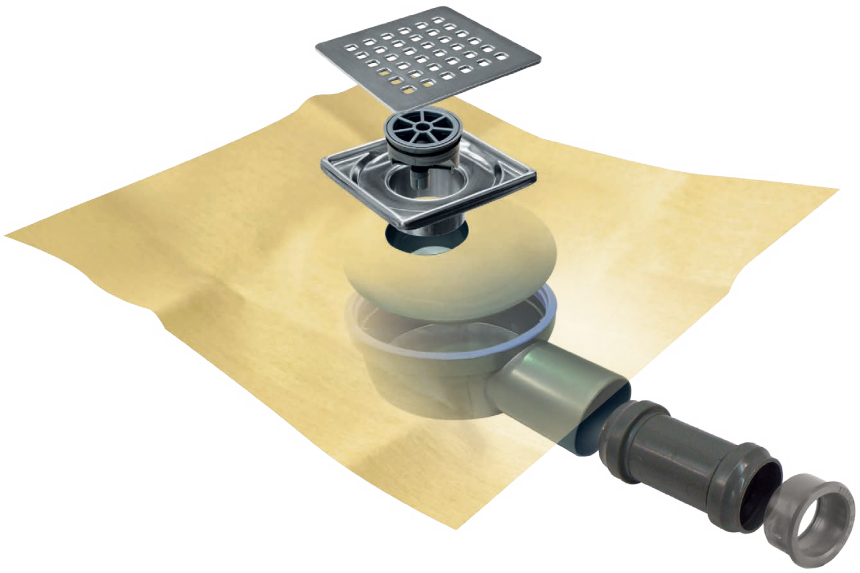

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL de 50 mm y reducción a 40 mm, con lámina impermeable **DRY40** tipo EVAC de 25 x 25 m termosellada a la tapa. Incluye lámina **DRY40** suelta de 1,5 x 2 m (3m²).

_ Altura: 60 mm.
_ Velocidad de descarga: 0,6 l/s.
_ Material ABS de color gris.

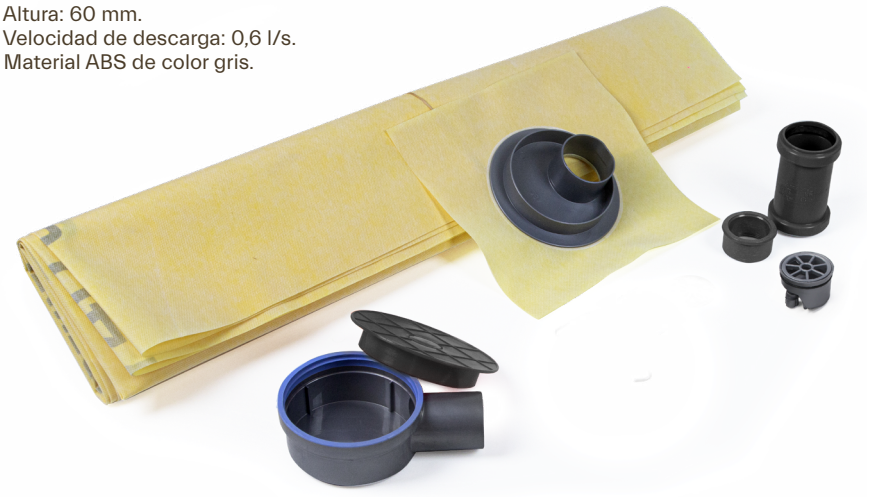

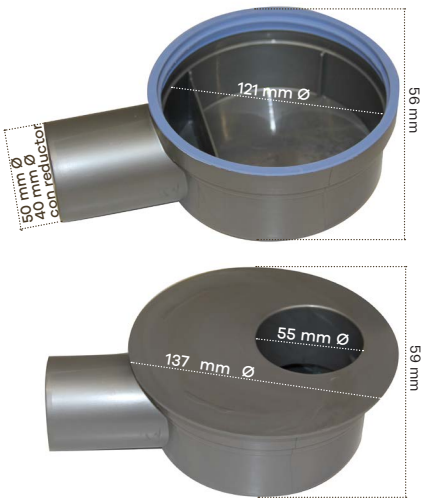

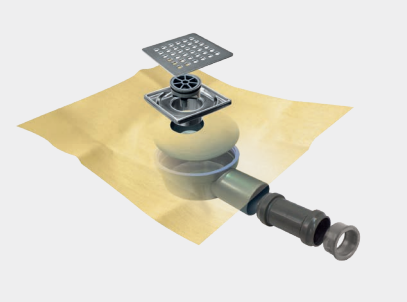

referencia	producto	lámina	descripción
544018423	**SUMI BASIC**	25 x 25 cm	Kit de sumidero BASIC y rejilla cuadrada de 10,5 x 10,5 cm con acabado perforado de diseño cuadros, lámina impermeabilizante **DRY40** de 25 x 25 cm termosellada a la tapa y lámina **DRY40** suelta de 1,5 x 2 m (3 m^2). altura total (sumidero + rejilla): 60 mm.

vista superior **rejilla**



vista en sección **rejilla**



vista superior **marco elevador**

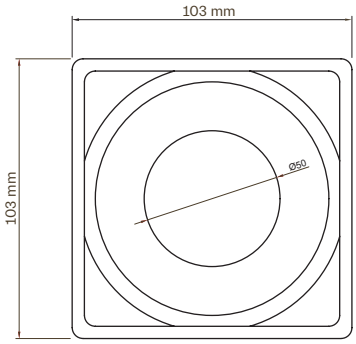

vista en sección **marco elevador**



DUCHAS **BASIC** LINE

LINEAL BASIC SQUARES

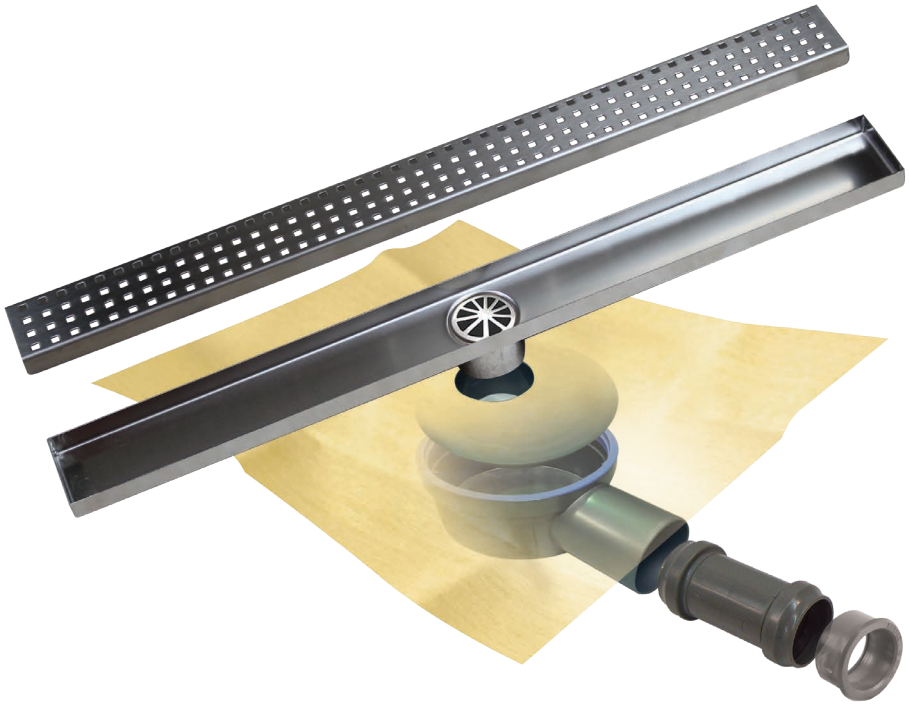

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL de 50 mm y reducción a 40 mm, con lámina impermeable **DRY40** tipo EVAC de 25 x 25 m termosellada a la tapa. Incluye lámina **DRY40** suelta de 1,5 x 2 m (3m²).

_ Altura: 60 mm.
_ Velocidad de descarga: 0,6 l/s.
_ Material ABS de color gris.

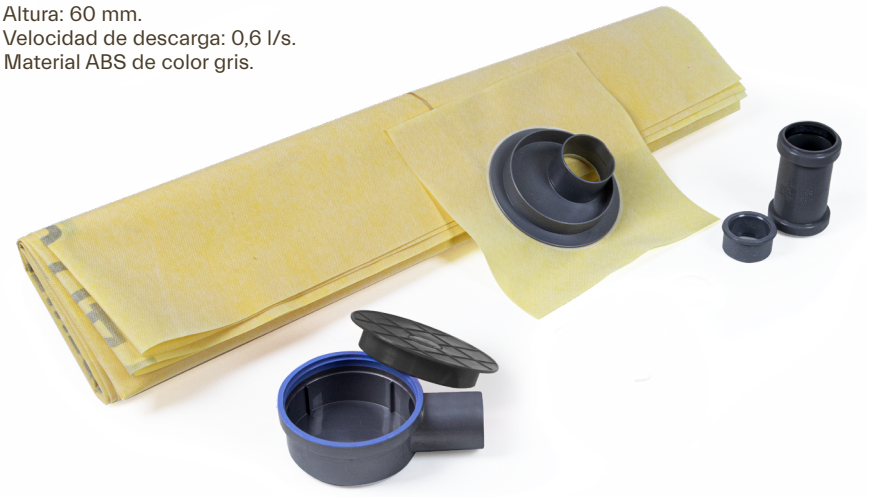

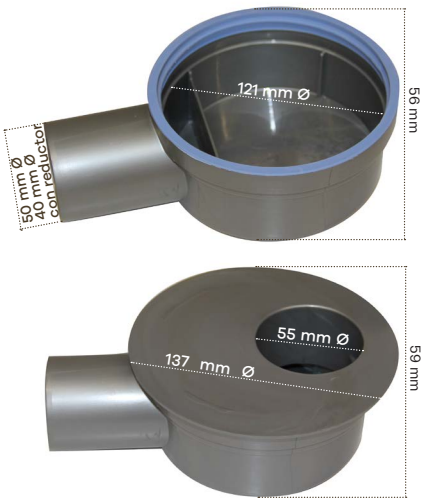

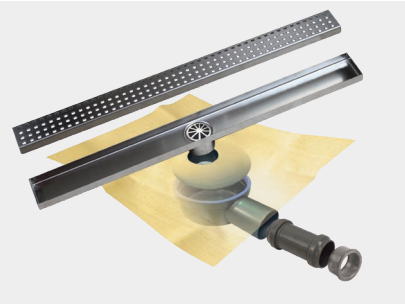

referencia	producto	lámina	descripción
544018430	**LINEAL BASIC squares 50**	25 x 25 cm	
544018447	**LINEAL BASIC squares 60**	25 x 25 cm	
544018454	**LINEAL BASIC squares 70**	25 x 25 cm	Kit de sumidero BASIC y rejilla lineal de 6,1 cm de ancho con acabado perforado de diseño cuadros y lámina impermeabilizante **DRY40** de 25 x 25 cm termosellada a la tapa y lámina **DRY40** suelta de 1,5 x 2 m (3 m²).
544018461	**LINEAL BASIC squares 80**	25 x 25 cm	
544018478	**LINEAL BASIC squares 90**	25 x 25 cm	
544018485	**LINEAL BASIC squares 100**	25 x 25 cm	Altura total (sumidero + rejilla): 77,2 mm.
544018492	**LINEAL BASIC squares 120**	25 x 25 cm	

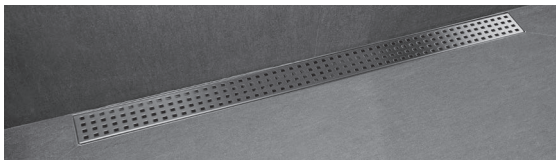

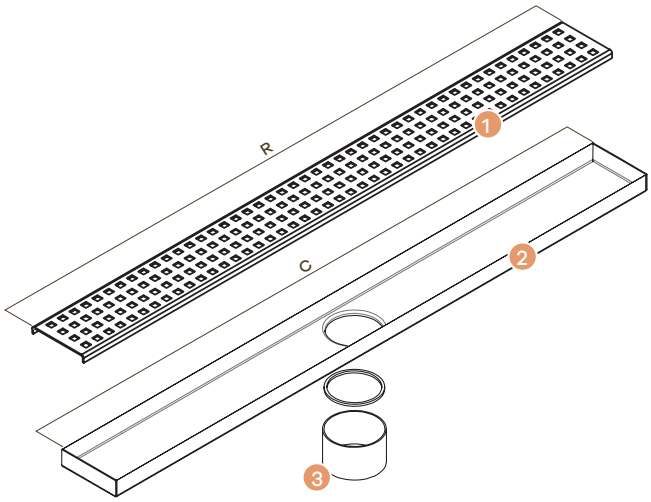

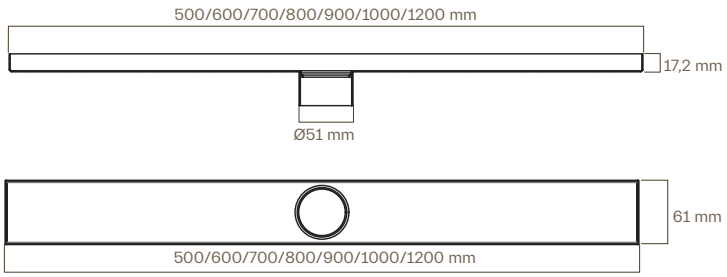

1 y 2 Lineal BASIC SQUARES

Descripción	Longitud R	Longitud C
LINEAL BASIC SQUARES 60	598 mm	600 mm
LINEAL BASIC SQUARES 70	698 mm	700 mm
LINEAL BASIC SQUARES 80	798 mm	800 mm
LINEAL BASIC SQUARES 90	898 mm	900 mm
LINEAL BASIC SQUARES 100	998 mm	1000 mm
LINEAL BASIC SQUARES 120	1198 mm	1200 mm

3 Base canaleta

(Vista en sección)



Rejilla cuadros

(Vista en sección)



DUCHAS **BASIC LINE**

LINEAL BASIC DUO

2 SOLUCIONES EN 1 revestible o acero

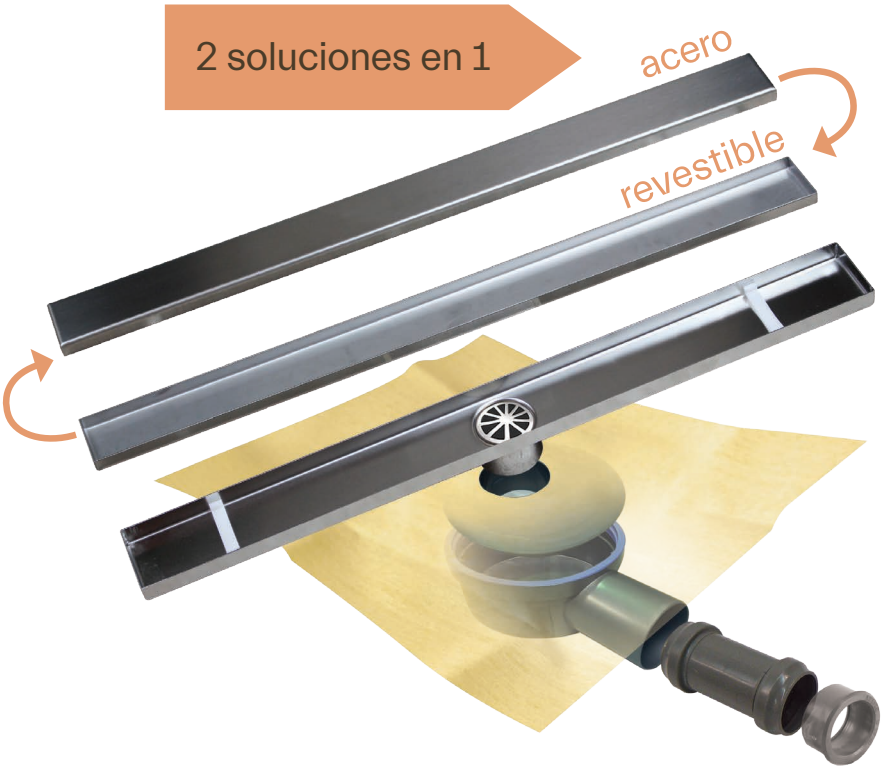

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL de 50 mm y reducción a 40 mm, con lámina impermeable **DRY40** tipo EVAC de 25 x 25 m termosellada a la tapa. Incluye lámina **DRY40** suelta de 1,5 x 2 m (3m²).

_ Altura: 60 mm.
_ Velocidad de descarga: 0,6 l/s.
_ Material ABS de color gris.

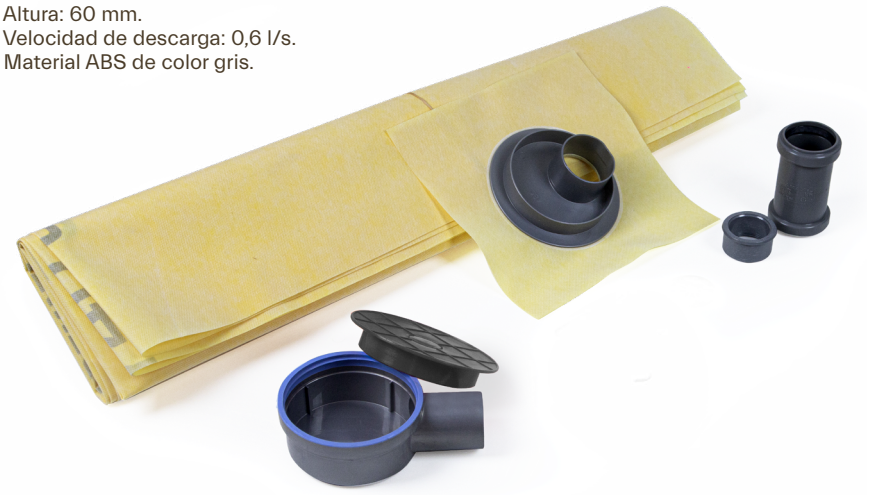

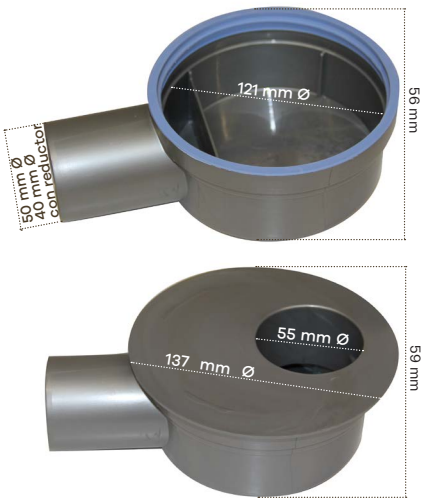

2 SOLUCIONES EN 1 — revestible o acero

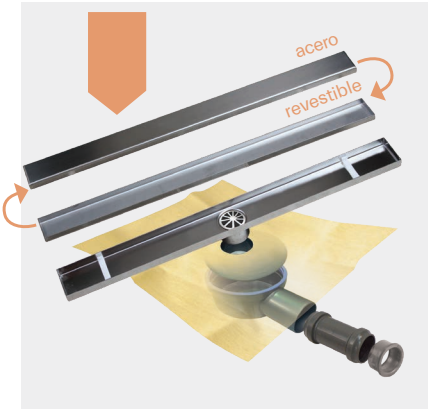

referencia	descripción	lámina	descripción
544018348	**LINEAL BASIC DUO 50**	25 x 25 cm	
544018362	**LINEAL BASIC DUO 60**	25 x 25 cm	
544018379	**LINEAL BASIC DUO 70**	25 x 25 cm	Kit de sumidero BASIC y rejilla lineal de 6,1 cm de ancho que ofrece dos tipos de acabado: revestible por un lado y acero por el otro, con lámina impermeabilizante **DRY40** de 25 x 25 cm termosellada a la tapa y lámina **DRY40** suelta de 1,5 x 2 m (3 m²).
544018386	**LINEAL BASIC DUO 80**	25 x 25 cm	
544018393	**LINEAL BASIC DUO 90**	25 x 25 cm	Altura total (sumidero + rejilla): 77,2 mm.
544018409	**LINEAL BASIC DUO 100**	25 x 25 cm	
544018416	**LINEAL BASIC DUO 120**	25 x 25 cm	

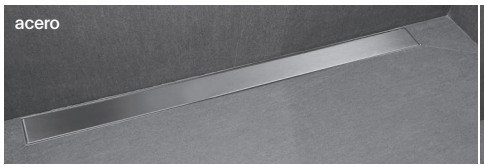

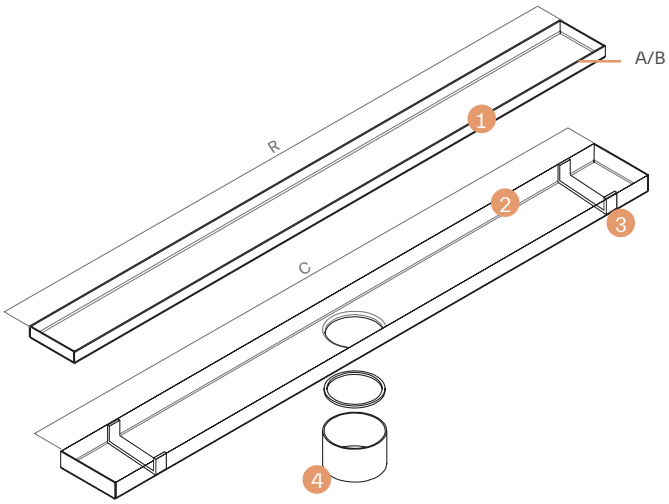

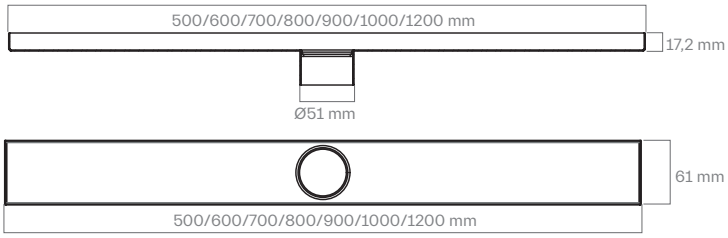

1 y 2 REJILLA Y CANAL **LINEAL BASIC DUO**

Descripción	Longitud R	Longitud C
LINEAL BASIC DUO 60	598 mm	600 mm
LINEAL BASIC DUO 70	698 mm	700 mm
LINEAL BASIC DUO 80	798 mm	800 mm
LINEAL BASIC DUO 90	898 mm	900 mm
LINEAL BASIC DUO 100	998 mm	1000 mm
LINEAL BASIC DUO 120	1198 mm	1200 mm

3 Soporte de plástico para la rejilla

4 Base canaleta

(Vista en sección)



Rejilla acero inoxidable A / revestible B

(Vista en sección)



CE
EAD 030436-00-0503

STANDS & CORNER STANDS

estantes de diseño

Nuestra nueva colección de estantes de esquina y estantes rectangulares de acero inoxidable, con diseños que se adaptan a cualquier estilo de baño. Muy trendy.
Muy Revestech

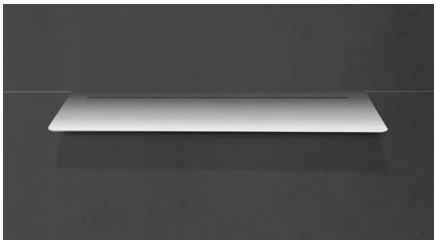

revestech®

STAND

Estantes de varios modelos para instalación en paredes de ducha con acabado cerámico. Están fabricados en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm satinado. Las alas de fijación perforadas se incorporan en el cemento adhesivo de la cerámica durante el proceso de alicatado. Un accesorio de alta calidad cuya instalación se realiza sobre las juntas del revestimiento.

referencia	modelo
596353381	**CLIP STAND**
596353428	**MINIMAL STAND**
596353404	**DUNES STAND**
596353442	**TETRIS STAND**
596353398	**BAMBOO STAND**

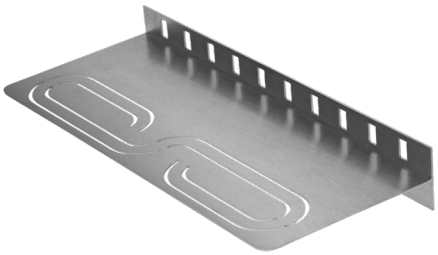

CLIP STAND

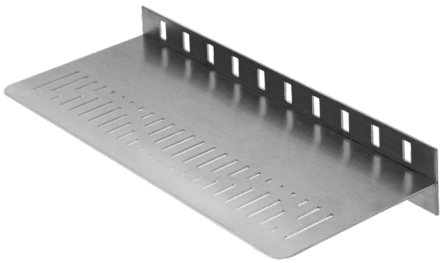

DUNES STAND

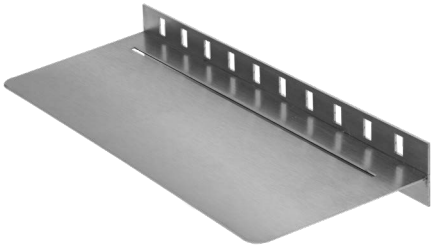

MINIMAL STAND

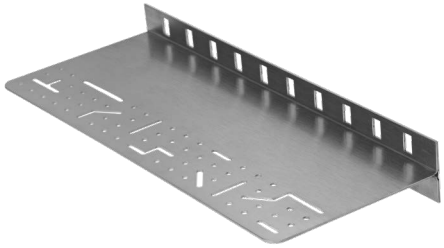

TETRIS STAND

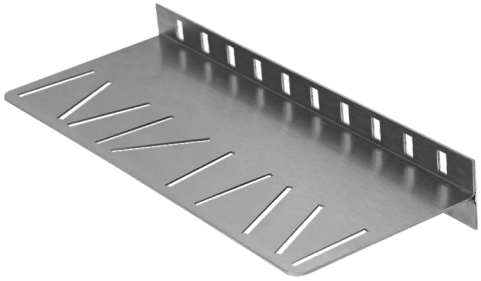

BAMBOO STAND

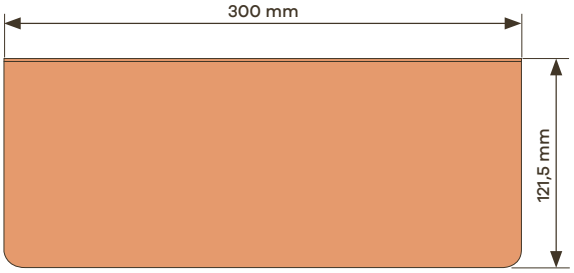

CORNER STAND

Estantes de esquina en varios modelos para instalación en paredes de baño con acabado cerámico. Están fabricados en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm satinado. La fijación del estante se realiza insertando las alas de sujeción sobre cemento adhesivo en las juntas de las baldosas cerámicas. Un accesorio de alta calidad cuya instalación se realiza sobre las juntas del revestimiento.

referencia	modelo
596352995	CLIP CORNER STAND
596353459	MINIMAL CORNER STAND
596353015	DUNES CORNER STAND
596353039	TETRIS CORNER STAND
596353008	BAMBOO CORNER STAND

CLIP CORNER STAND

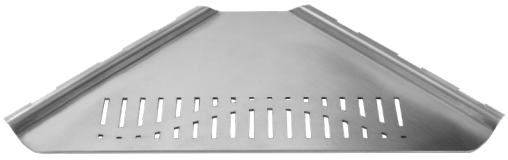

DUNES CORNER STAND

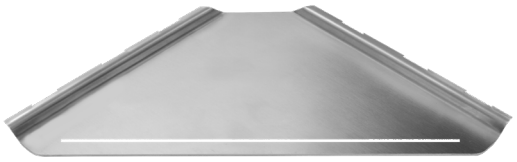

MINIMAL CORNER STAND

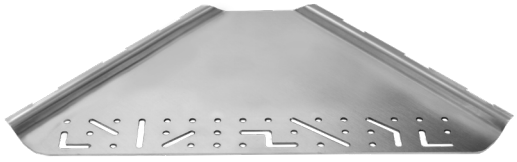

TETRIS CORNER STAND

BAMBOO CORNER STAND

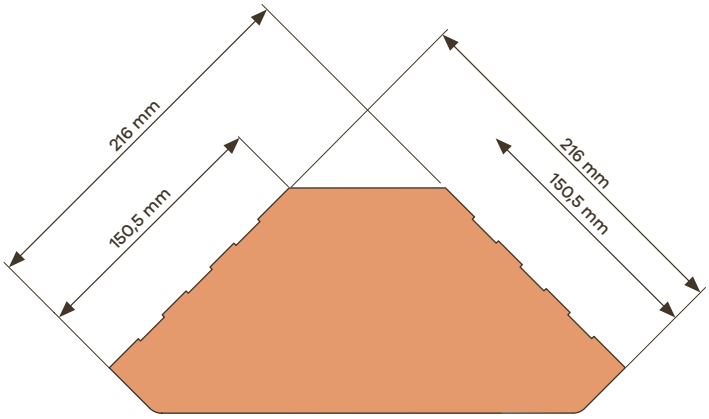



FORM@cción

FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA
CURSOS PRESENCIALES
MONOGRÁFICOS
WEBINARS
JORNADAS TÉCNICAS
DIPLOMAS DE HOMOLOGACIÓN
VIDEOS

Es el compromiso que adquirimos con nuestra red de instaladores, arquitectos y constructores. Con una frecuencia mensual, organizamos gratuitamente cursos y seminarios en nuestras instalaciones, en los que ofrecemos ampliar conocimientos profesionales dando a conocer nuestros sistemas de impermeabilización.
Cursos que acreditamos con un diploma de instalador homologado Revestech. Además, realizamos webinars, jornadas técnicas y cursos a medida en empresas y en colegios técnicos profesionales, en cualquier punto de nuestra geografía.

Consulta próximos cursos en nuestra web o solicita más información en: info@revestech.com 965 10 65 69

revestech®

EN MÁS DE 40 PAÍSES

SPAIN PORTUGAL FRANCE ITALY MALTA ROMANIA UK IRELAND BENELUX SWITZERLAND GERMANY AUSTRIA BULGARIA POLAND SERBIA CROACIA

CYPRUS GREECE NORTH MACEDONIA ESTONIA UKRAINE HUNGARY GEORGIA TURKIYE AZERBAIJAN ISRAEL INDIA NIGERIA UAE SAUDI ARABIA

USA MEXICO PANAMA ECUADOR URUGUAY CHILE ARGENTINA VENEZUELA EL SALVADOR PUERTO RICO BRASIL PARAGUAY DOMINICAN REP. PHILIPPINES

INNOVACIÓN
DESDE SIEMPRE

Nuestra filosofía, basada fundamentalmente en la innovación empresarial, nos ha llevado a desarrollar el estudio y la producción de materiales plásticos para los más diversos sectores profesionales desde 1945, año en el que el grupo comienza su andadura como productor de textiles plásticos en Alicante.

SOMOS
FABRICANTES

Durante nuestra dilatada trayectoria hemos podido adquirir la experiencia suficiente para convertirnos hoy en fabricantes de unos revolucionarios sistemas constructivos. Con nuestra marca, Revestech, hemos conseguido posicionarnos como un partner de confianza de arquitectos, aparejadores, constructores e instaladores a la hora de resolver los distintos problemas de impermeabilización, desolidarización, acústica y drenaje, brindándoles un conjunto de soluciones cómodas y eficaces.

Sistemas homologados por:

CSTB AIMPLAS AITEX TCNA IAPMO

SISTEMAS
NOVEDOSOS

Nuestros sistemas ocupan un lugar totalmente novedoso en el mercado. El velo fibroso de nuestras láminas asegura el agarre a la cerámica con cemento cola, permitiendo a los profesionales prescindir de la capa de compresión durante la instalación y haciendo que su tarea sea tan sencilla como un simple alicatado.

INVESTIGACIÓN
CONSTANTE

Nuestra inquietud por desarrollar soluciones constructivas punteras y de calidad, es la que nos mueve para no dejar de investigar. Nuestro departamento de I+D+ i estudia y ensaya nuevos productos y sistemas, en nuestros laboratorios y en los “Servicios Técnicos de Investigación” de la Universidad de Alicante (UA).

CALIDAD
Y MEDIOAMBIENTE

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001 nos ha permitido sistematizar, de manera sencilla, los aspectos ambientales que se generan en cada una de nuestras actividades, promoviendo la protección ambiental y la prevención de la contaminación; optimizando la gestión de recursos y residuos, y reduciendo los impactos ambientales negativos. Este certificado de gestión se integra en nuestro sistema de calidad según la norma UNE EN ISO 9001, que se implantó en el 2019. Velamos por la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua y real de nuestros productos y servicios. Asimismo, nuestras láminas de impermeabilización cuentan con el Marcado CE, que garantiza el cumplimiento de la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales que puede proporcionar a los consumidores, empresas o Administraciones Públicas información sobre la seguridad o las prestaciones del producto. En Revestech contamos con laboratorios propios y asociados para certificar todos y cada uno de nuestros productos.

AW CERTIFICACIÓN ISO 14001 04434
AW CERTIFICACIÓN ISO 9001 04095
CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EPD®
UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804: EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301

CE
EN 13956:2012

dapc

PRESENTES
EN LAS PLATAFORMAS

Nuestro catálogo de productos está incluido en las plataformas Cype, Acae, Presto y Archiproducts. Para facilitar el trabajo de los profesionales de la construcción para la realización, planificación, cálculos, etc. de sus proyectos.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
E INTERNACIONALES

Las alianzas de producción constituyen uno de los pilares de nuestro negocio. Son muchas las marcas de reconocido prestigio nacional e internacional que confían en nosotros para fabricar sus láminas impermeabilizantes, consiguiendo así que la innovación de nuestras soluciones llegue a muchos puntos del mundo.

revestech®

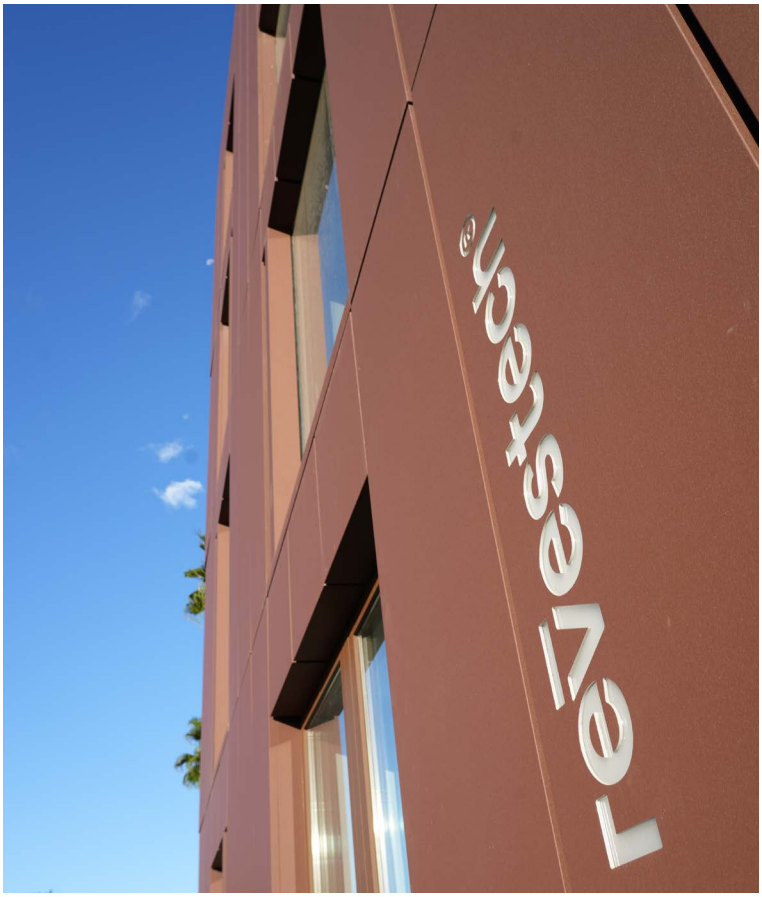
Revestech®