

FICHA TÉCNICA

ECODRY50 TACK




Producto

Lámina eco-responsable autoadhesiva para la impermeabilización sin adhesivos bajo pavimento de paredes y suelos en interiores, zonas húmedas y paneles prefabricados. Está compuesta por una membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de altas prestaciones, obtenida a partir de materias primas procedentes de economía circular y extrusionada sobre soporte de fibras de poliéster.

Incorpora una cara autoadhesiva de alto tack, que facilita una instalación rápida, segura y sin necesidad de adhesivos adicionales.

Proporciona una impermeabilización totalmente estanca y presenta una alta resistencia al paso del vapor de agua, contribuyendo a la prevención de condensaciones intersticiales y a la durabilidad del sistema constructivo.

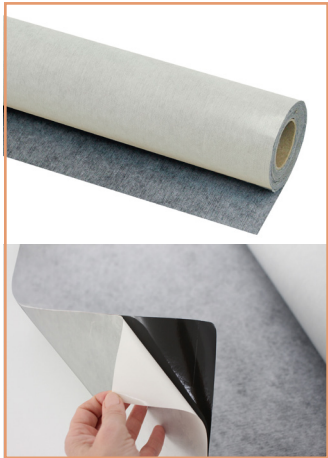

Referencia	Descripción	Presentación
596355705	ECODRY50 TACK 450	Rollo de 1,5 m x 30 m (45 m²)
596355712	ECODRY50 TACK 75	Rollo de 1,5 m x 5 m (7,5 m²)

Características	Ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Longitud	EN 1848-2	m	MDV: -0 % y +5 %	5 y 30
Anchura	EN 1848-2	m	MDV: -0,5 % y + 1 %	1,5
Peso	EN 1849-2	g/m²	MDV: -5 % y + 10 %	350 *
Espesor	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % y + 10 %	0,50
Rectitud	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planeidad	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	10
Defectos visibles	EN 1850-2			PASA
Estanquidad al agua	EN 1928 Mét. B		Sin indicios de penetración visible de agua	PASA
Alargamiento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 200 MLV T ≥ 180	L = 200 T = 180
Reacción al fuego	EN 13501-1	Euroclases		F
Resistencia de los solapes	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 330	330
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L ≥ 210 MLV T ≥ 120	L = 210 T = 120
Capacidad de puenteo de fisuras	EN 1062-7 Mét. C2	mm	MDV >3,2	3,2

Propiedades	Ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Fuerza de adhesión al soporte PLADUR	UNE-EN 14891:2017	N/mm²		0,30
Fuerza de adhesión al soporte MADERA	UNE-EN 14891:2017	N/mm²		0,30
Fuerza de adhesión al soporte HORMIGÓN	UNE-EN 14891:2017	N/mm²		0,18

* Peso producto instalado (lámina sin film protector)

- MLV: Valor Establecido por fabricante (durante ensayo).
- PND: Prestación No Declarada.
- MDV: Valor Declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).

Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30 °C. Proteger de la exposición directa a la luz.



responsible
waterproofing