

WALK LEVEL

terrazas/piscinas/instalaciones deportivas/centros wellness



PATENTE N.º: ES 2685849


CANALIZACIÓN PREFABRICADA REVESTIBLE **WALK LEVEL**: un sistema prefabricado de canal de desagüe para revestir con pavimento, estanco al 100% que permite la evacuación de las aguas superficiales. Apto para estructuras pavimentadas en ambientes internos y externos. Una solución constructiva eficiente y de elegante estética final. De fácil instalación y mantenimiento aportando seguridad y garantía al sistema **DRY**. El sistema consta de una serie de elementos que una vez conectados forman un canal de desagüe para piscinas y terrazas, listo para ser revestido con pavimento. Todas las piezas del sistema **WALK LEVEL** están disponibles para dos anchos de baldosa cerámica: 15 cm y 30 cm.


COMPONENTES

_ Canal provista de dos aleros de lámina impermeabilizante termosellada de 20 cm de anchura.

_ Perfiles de PVC de sujeción de pieza cerámica de 1 metro x 29 mm.

La cantidad de perfiles vendrá determinada por los metros lineales totales del proyecto.

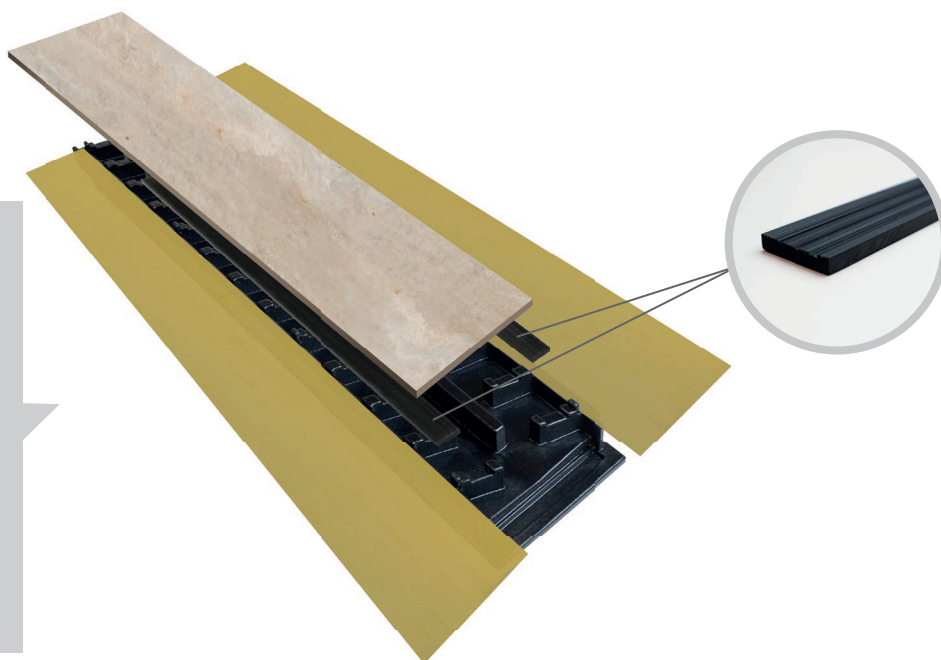



ENCUENTRO CON LA LÁMINA RESUELTO YA QUE DISPONE DE DOS ALEROS DE LÁMINA **DRY50** TERMOSELLADA



FACILIDAD DE ENSAMBLAJE UNIÓN PERFECTA Y SEGURA DE LAS JUNTAS ENTRE LOS ELEMENTOS.




TOTAL ESTANQUEIDAD DE LAS JUNTAS MEDIANTE SELLADO CON ADHESIVO REVESTECHflex



ACABADO EN POLIURETANO DE ALTAS PRESTACIONES


CANALES CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL PARA SU PROTECCIÓN ANTE LOS RAYOS UV



MÍNIMO ESPESOR










PENDIENTES INTERIORES EN V QUE PERMITEN LA RÁPIDA Y FÁCIL EVACUACIÓN

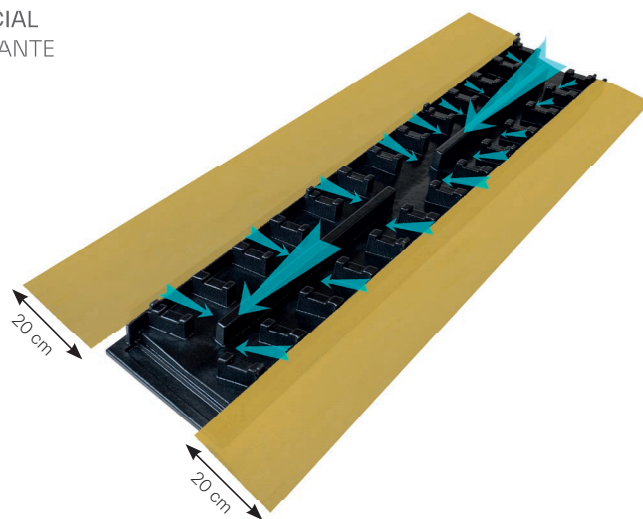

GARANTÍA DE ACABADO DE CALIDAD REVESTECH



PIEZAS DEL SISTEMA **WALK LEVEL**:

	<p>Canal de 95 cm de longitud con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros del canal.</p>	<p>referencia</p> <p>544019680</p> <p>544019826</p>	<p>descripción</p> <p>WALK LEVEL CHANNEL 15 cm</p> <p>WALK LEVEL CHANNEL 30 cm</p>
	<p>Pieza de desagüe con pendiente interna en V, capacidad de descarga de 1,38 l/s y salida Ø 63 mm macho. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.</p>	<p>referencia</p> <p>544019772</p> <p>544019918</p>	<p>descripción</p> <p>WALK LEVEL DRAIN 15 cm</p> <p>WALK LEVEL DRAIN 30 cm</p>
	<p>Pieza de ajuste de diferentes medidas de longitud con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros del canal. Para completar la medida que precise la instalación estarán disponibles estas piezas en las siguientes medidas: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 y 85 cm.</p>	<p>referencia</p> <p>544019697</p> <p>544019833</p> <p>544019703</p> <p>544019840</p> <p>544019710</p> <p>544019857</p> <p>544019727</p> <p>544019864</p> <p>544019734</p> <p>544019871</p> <p>544019741</p> <p>544019888</p> <p>544019758</p> <p>544019895</p> <p>544019765</p> <p>544019901</p>	<p>descripción</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 30 CM</p>
	<p>Pieza de desagüe con capacidad de descarga de 0,68 l/s y salida lateral Ø 50 mm macho. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.</p>	<p>referencia</p> <p>596350168</p> <p>596350175</p>	<p>descripción</p> <p>WALK LEVEL LATERAL DRAIN 15 cm</p> <p>WALK LEVEL LATERAL DRAIN 30 cm</p>
	<p>Pieza de esquina con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros del canal.</p>	<p>referencia</p> <p>544019789</p> <p>544019925</p>	<p>descripción</p> <p>WALK LEVEL CORNER 15 cm</p> <p>WALK LEVEL CORNER 30 cm</p>
	<p>Pieza de esquina con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros del canal.</p>	<p>referencia</p> <p>596350441</p> <p>596350458</p>	<p>descripción</p> <p>WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 15 cm</p> <p>WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 30 cm</p>
	<p>Pieza de desagüe en esquina con capacidad de descarga de 1,38 l/s y salida Ø 63 mm macho. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.</p>	<p>referencia</p> <p>544019796</p> <p>544019932</p>	<p>descripción</p> <p>WALK LEVEL CORNER DRAIN 15 cm</p> <p>WALK LEVEL CORNER DRAIN 30 cm</p>



Terminal de inicio de la canal.
Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros de la canal.

referencia	descripción
544019802	WALK LEVEL SIDE A 15 cm
544019949	WALK LEVEL SIDE A 30 cm



Terminal de cierre de la canal.
Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros de la canal.

referencia	descripción
544019819	WALK LEVEL SIDE B 15 cm
544019956	WALK LEVEL SIDE B 30 cm

ADHESIVOS



SEALPLUS 6

Bote de 6 kg.
Ref. 544010670

Rendimiento: 25 a 30 metros lineales.



SEALPLUS O600

Blister de 600 ml.
Ref. 544012858

Rendimiento: de 5,5 a 6 metros lineales.

Adhesivo para solapes de unión entre los aleros de las piezas **WALK LEVEL** y la lámina impermeabilizante del resto del sustrato.



REVESTECHFlex

Cartucho de 300 ml.
Ref. 544015323

Rendimiento: 8 metros lineales de canal.

Adhesivo para el sellado de uniones entre piezas **WALK LEVEL** y pegado de la cerámica a los perfiles de PVC.



SISTEMA DE UNIÓN ENTRE LAS PIEZAS:

